

NORLYS BODEN 866


IP 54 | LED | DIM

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no



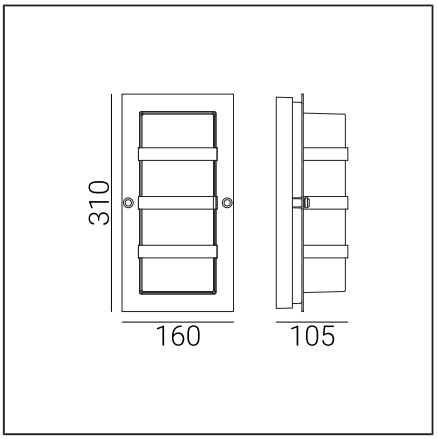

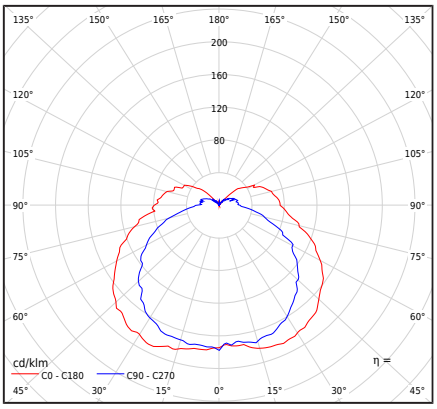

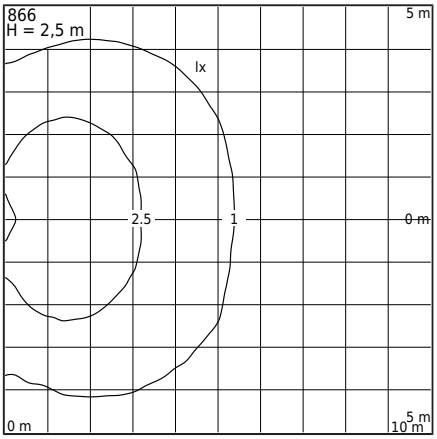

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga laevalgusti

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - kuumtsingitud terasest või alumiiniumist valatud pulbervärvitud. Objektiiv - läbikumav polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend. Baasil - pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø4,5 mm, vahe 90x160 mm
Terminal	Ühendusklemid: max 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti jadasse, max 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,57kg / 1,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	743lm
Valgusti valgusvoog	307lm
Valgusti tõhusus	38,4lm/W
ULOR	19%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	30%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G F / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-värvile 2700K [1/1]
- Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiosakonnaga ühendust võtmist

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U2-G1

Varuosad

ZS866zx0013	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
866GA	KUUMTSINKIMINE	-
866BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege läbi valgusti külge lisatud juhised. Paigaldus- ja hooldustööd teostab isik, kellel on vastavad õigused ja kvalifikatsioonid, kehtivate eeskirjade kohaselt. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgusti kvaliteeti.