

NORLYS BODEN 866


IP 54 | LED | DIM

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no



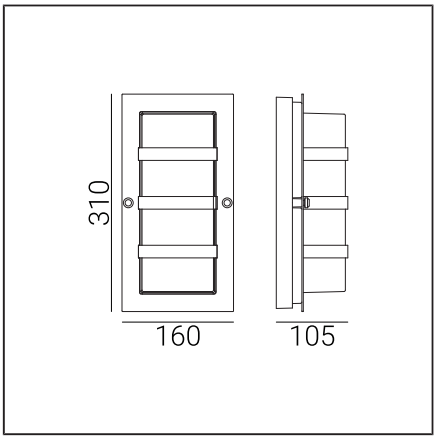

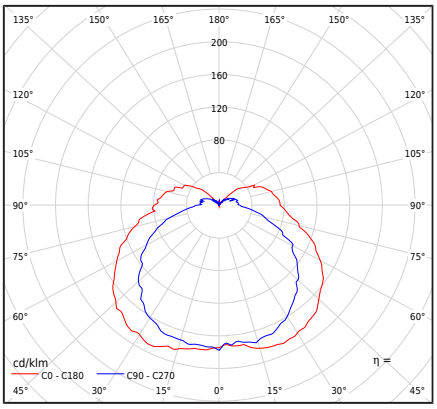

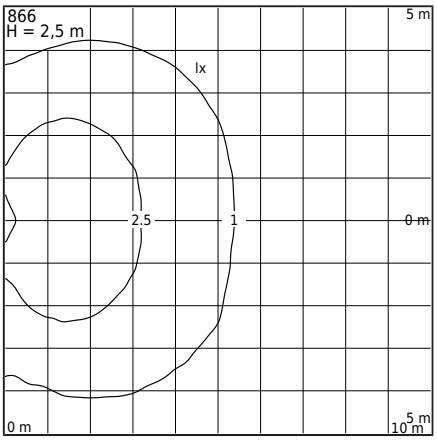

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz difusa.
Características de la luminaria	Una luminaria de techo con un diseño contemporáneo

Información general

Materiales	Frontal - acero galvanizado por inmersión en caliente o aluminio pintado con polvo. Lente - policarbonato opalino, estabilizado contra UV. Junta de silicona. Base - fundición de aluminio pintada con polvo.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 2 agujeros ø4,5mm, separación 90x160mm
Terminal	Terminales de conexión: máximo 3x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles, máximo 3x1,5mm² Cable aislado redondo con un diámetro de ø7...10,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,57kg / 1,74kg
Dimensiones de la caja [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Hoja de datos)
Control externo	Fase regulador de intensidad Lumens LED AC (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	8W
Flujo luminoso de la lámpara	743lm
Flujo luminoso del luminario	307lm
Eficiencia de la luminaria	38,4lm/W
ULOR	19%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	30%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética F / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para el color LED 2700K [1/1]
- Para un color diferente del accesorio (según la paleta de colores RAL)
Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	B0-U2-G1

Piezas de repuesto

ZS866zx0013	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
866GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
866BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria.