


NORLYS BODEN 866

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no



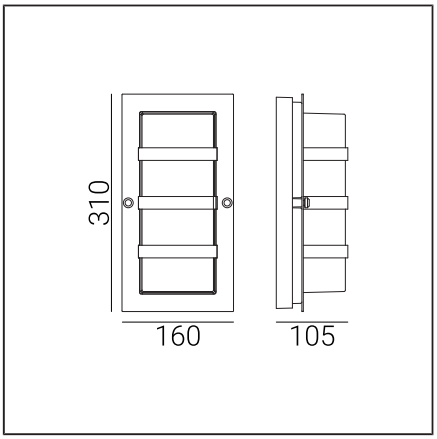

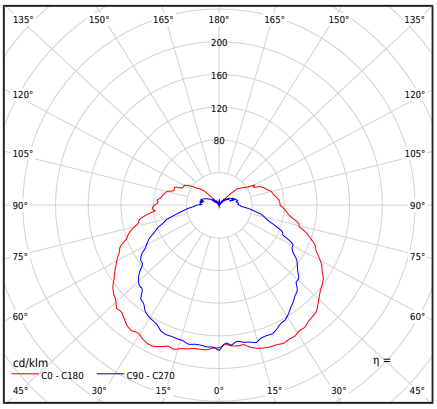

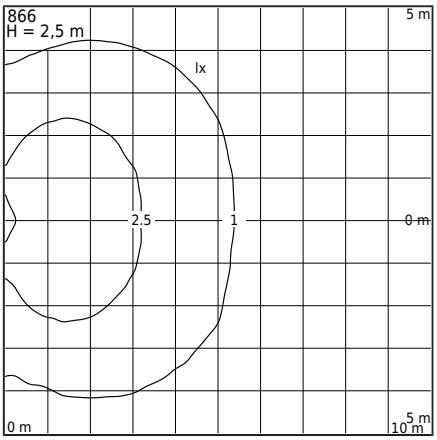

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajavalo.
Valaisimen ominaisuudet	Kattotyyppinen valaisin nykyaikaisella muotoilulla

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - kuumasinkittyä terästä tai alumiinivalua, jauhemaalattuna. Linssi - maitomainen polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. Pohja - jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm, jaolla 90x160mm
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x2,5mm² Mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan, max 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, halkaisija ø7...10,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,57kg / 1,74kg
Laatikon mitat [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8W
Lampun valovirta	743lm
Valaisimen valovirta	307lm
Valaisimen tehokkuus	38,4lm/W
ULOR	19%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	30%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen F / EPREL

Haluttaessa valaisin on saatavilla myös:
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri värisenä sovittaessa (RAL-värikartan mukaan)
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlysin myyntiosaston kautta

Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U2-G1

Varaosat

ZS866zx0013	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
866GA	KUUMASINKITYS	-
866BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyydet, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.