

NORLYS BODEN 866


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | DIM

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.fr



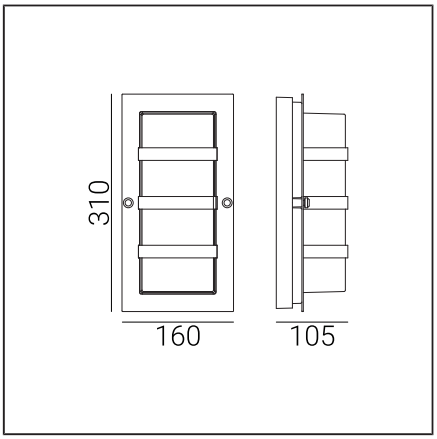

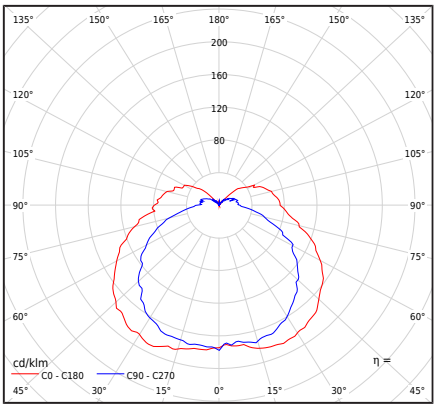

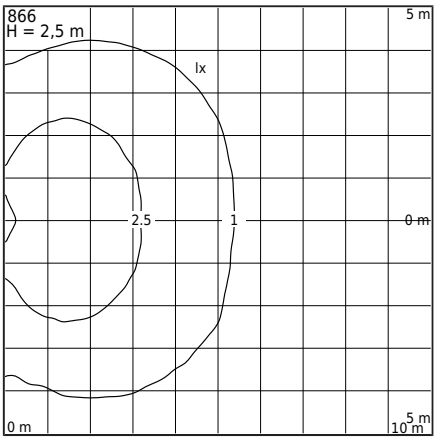

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire de type plafond au design contemporain.

Informations générales

Matériaux	Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Devant - acier galvanisé à chaud ou fonte d'aluminium peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate opalin, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø4,5 mm, entraxe 90x160 mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de connecter le luminaire en boucles, max 3x1,5mm². Câble rond isolé d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	1,57kg / 1,74kg
Dimensions du carton [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Fiche produit)
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	8W
Puissance racordée du luminaire	8W
Flux lumineux de la source lumineuse	743lm
Flux lumineux du luminaire	307lm
Efficacité lumineuse du luminaire	38,4lm/W
ULOR	19%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Facteur THD	30%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Pour la couleur LED 2700K [1/1].
- Pour une couleur différente de l'appareillage (selon la palette de couleurs RAL).
Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes de Norlys.

Courant d'appel	35mA / 60ms
Évaluation BUG	B0-U2-G1

Pièces détachées

ZS866zx0013	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
866GA	GALVANISATION À CHAUD	-
866SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne détenant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.