


# NORLYS BODEN 866

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no

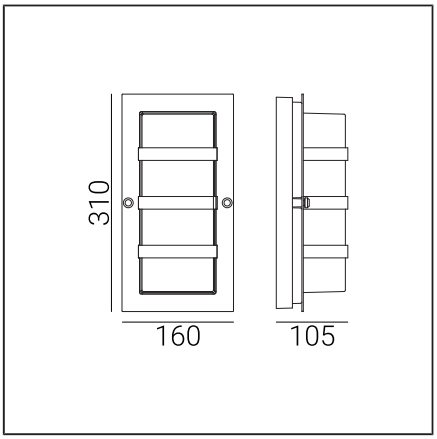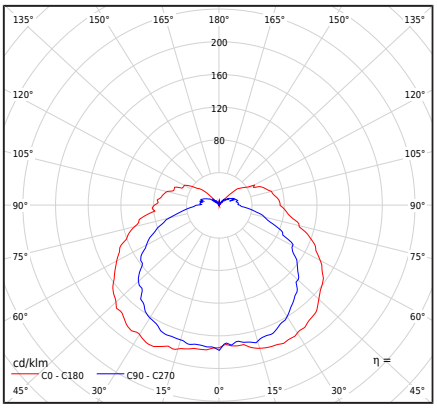

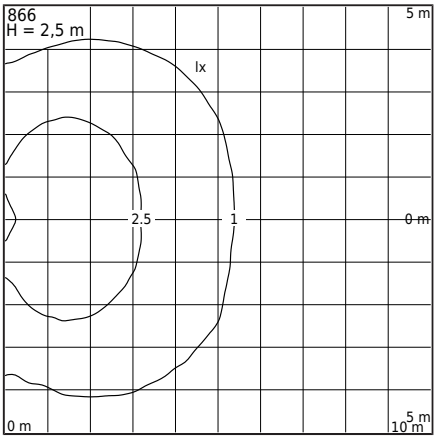


## Τύπος φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Διάχυτο φως. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό τύπου οροφής με σύγχρονο σχεδιασμό |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Μπροστά - γαλβανισμένος χάλυβας εν θερμώ ή βαμμένο χυτό αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Φακός - γαλακτώδες πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο σε υπεριώδη ακτινοβολία. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Βάση - χυτό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Η τοποθέτηση του φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm, απόσταση 90x160mm |
| Τερματικό | Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm²<br>Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους, μέγιστο 3x1,5mm²<br>Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7...10,5mm |
| Τύπος πηγής φωτός | Ενσωματωμένο AC μονάδα LED<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 1,57kg / 1,74kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 35,5cm x 17cm x 12cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Εξωτερικός έλεγχος | Φάσης ρυθμιστής έντασης Lumens LED AC (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 8W |
| Ισχύς φωτιστικού | 8W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 743lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 307lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 38,4lm/W |
| ULOR | 19% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >55 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,95 |
| Συντελεστής THD | 30% |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης F / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο: - Για το χρώμα LED 2700K [1/1] - Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL) Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 35mA / 60ms |
| Βαθμολογία BUG | B0-U2-G1 |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| ZS866zx0013 | Κιτ επισκευής. |

## Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT
Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 866GA | ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ | - |
| 866BL | ΜΑΥΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Η εγκατάσταση και η συντήρηση πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επιδεινώνει την ποιότητα του φωτιστικού.