


NORLYS BODEN 866

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no



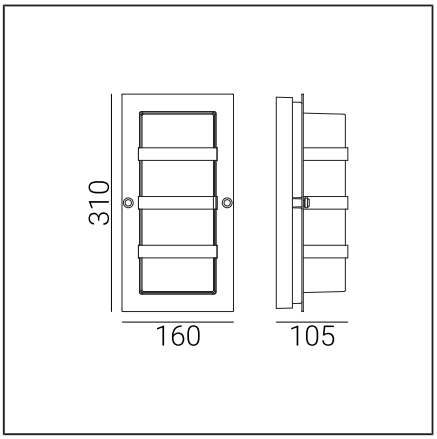

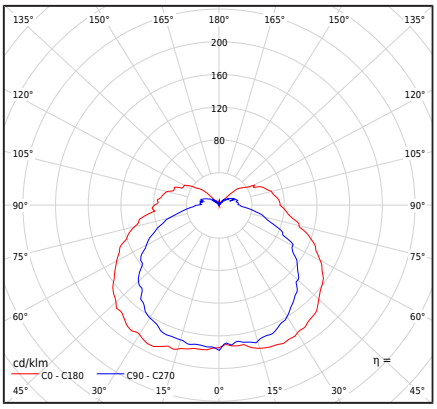

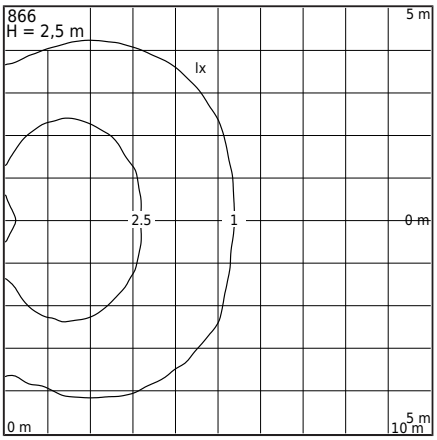

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	Egy modern formatervezésű mennyezeti lámpatest

Általános információ

Anyagok	Eleje - tűzihorganyzott acél vagy porfestett alumínium öntvény Lencse - tejszínű polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Alap - porfestett alumínium öntvény
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 db ø4,5mm furat, távolság 90x160mm
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm² Lehetőség a lámpatest hurkolásos bekötésére, max 3x1,5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5mm átmérővel
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,57kg / 1,74kg
Doboz méretei [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	743lm
Világító fényáram	307lm
A lámpatest hatékonysága	38,4lm/W
ULOR	19%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A F / EPREL

Opcionálisan a világítótest is elérhető:
- A 2700K LED színhez [1/1]
- A lámpatest más színéhez (a RAL színpaletta szerint)
Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	B0-U2-G1

Alkatrészek

ZS866zx0013	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
866BL	FEKETE	9005
866GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartást arra jogosult és megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt a kliens kérésére további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.