


NORLYS BODEN 866

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.it



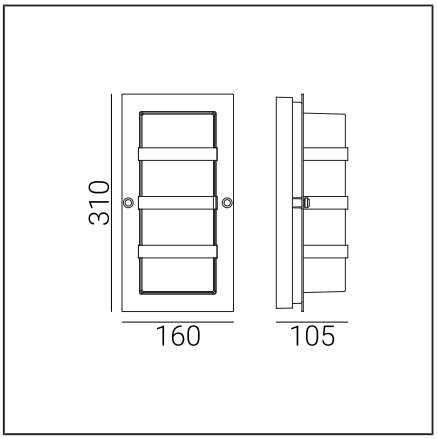

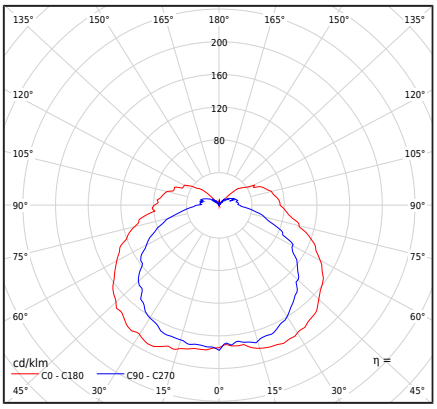

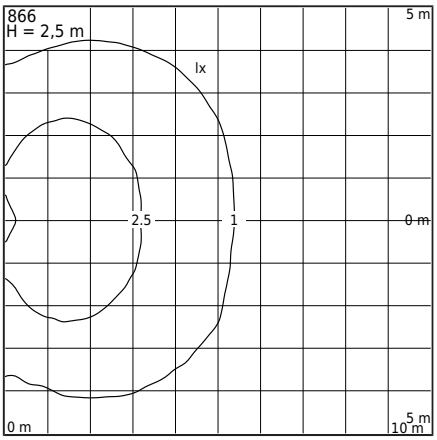

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera con design contemporaneo

Informazioni generali

Materiali	Frontale - acciaio zincato a caldo o alluminio pressofuso verniciato a polvere. Lente - policarbonato latteo, stabilizzato ai raggi UV. Guarnizione in silicone. Base - fusione di alluminio verniciata a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo di illuminazione: 2 fori ø4,5 mm, interasse 90x160 mm
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop, max 3x1,5mm² Cavo rotondo isolato con diametro di ø7...10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,57kg / 1,74kg
Dimensioni della scatola [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Fase dimmer Lumens LED AC (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	8W
Flusso luminoso della lampada	743lm
Flusso luminoso del luminare	307lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	38,4lm/W
ULOR	19%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	30%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / EPREL	
Corrente di spunto	35mA / 60ms
Valutazione BUG	B0-U2-G1

Parti di ricambio

ZS866zx0013	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
866BL	NERO	9005
866GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. I lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa del dinamico sviluppo della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio.