

NORLYS BODEN 866


IP 54 | LED | DIM

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no



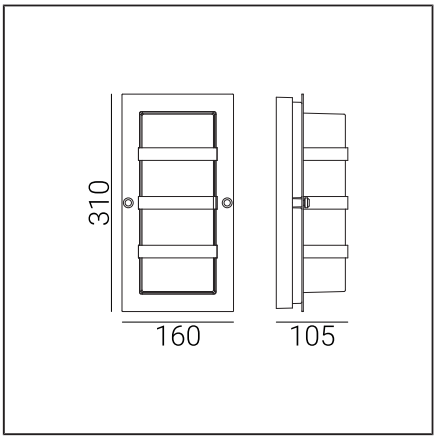

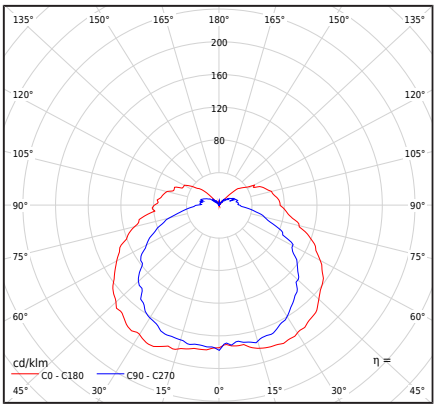

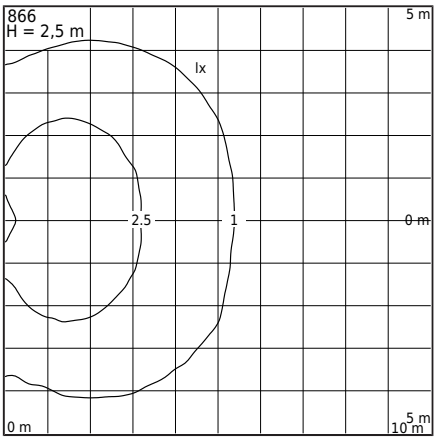

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffust lys.
Karakteristikkene til armaturet	En takmontert armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Front - galvanisert stål eller pulverlakkert aluminium Opal polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. Bakplate - Aluminiun
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø4,5mm, avstand 90x160mm
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm² Mulighet til å koble til lampen i løkker, maks 3x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,57kg / 1,74kg
Forpakningsstørrelse [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	743lm
Lumen ut	307lm
Armatur Lumen/Watt	38,4lm/W
ULOR	19%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- For LED fargen 2700K [1/1]
- For en annen farge på beslaget (i henhold til RAL-fargepaletten)
Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med salgsavdelingen til Norlys.

Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedeler

ZS866zx0013	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
866BL	SVART	9005
866GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som følger med armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturet.