

NORLYS BODEN 866


IP 54 | LED | DIM

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no



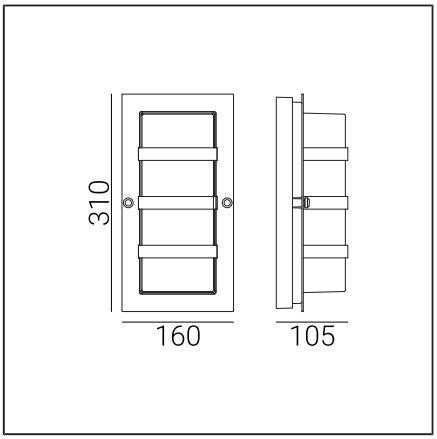

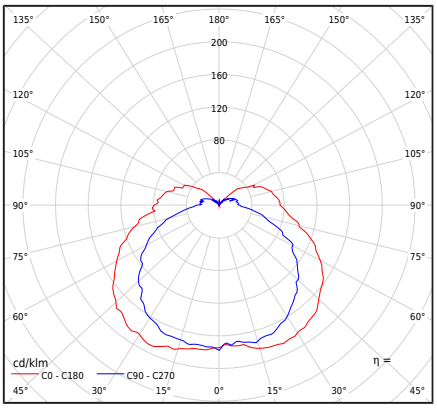

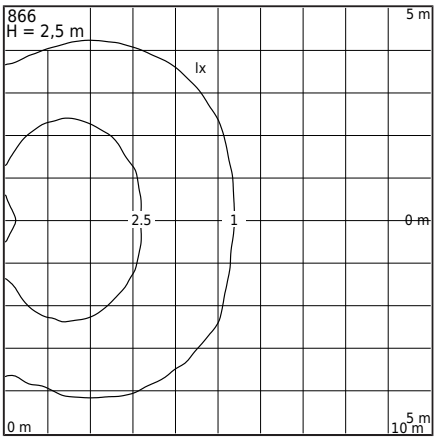

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa.
Características da luminária	Um luminária de teto com um design contemporâneo

Informação geral

Materiais	Frontal - aço galvanizado por imersão a quente ou alumínio fundido pintado com pó. Lente - policarbonato leitoso, estabilizado UV. Junta de silicone. Base - alumínio fundido pintado a pó.
Método de montagem	Montagem do luminária: 2 furos ø4,5mm, espaçamento 90x160mm
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária em loop, máx. 3x1,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro de ø7...10,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,57kg / 1,74kg
Dimensões da caixa [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Dados técnicos

Controle externo	Dimmer de fase Lumens LED AC (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	8W
Fluxo luminoso da lâmpada	743lm
Fluxo luminoso do luminária	307lm
Eficiência do luminária	38,4lm/W
ULOR	19%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	30%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética F / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Para a cor de LED 2700K [1/1]
- Para uma cor diferente do suporte (de acordo com a paleta de cores RAL)

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	B0-U2-G1

Peças de reposição

ZS866zx0013	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
866GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
866BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas ao luminário. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade do luminário.