


NORLYS BODEN 866

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no



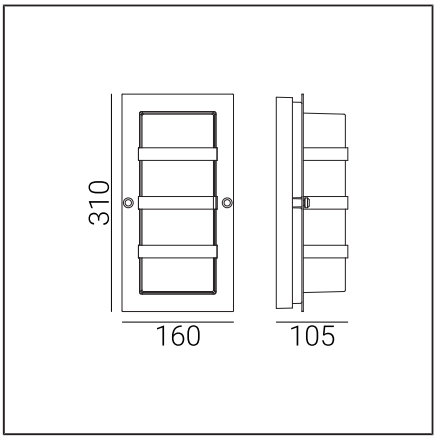

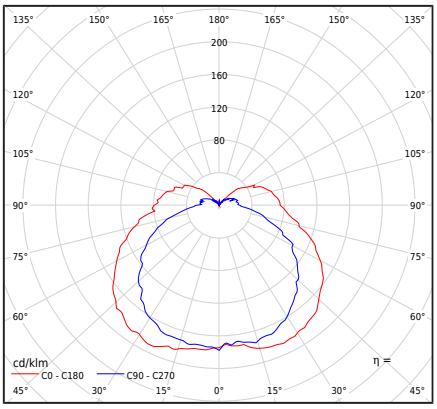

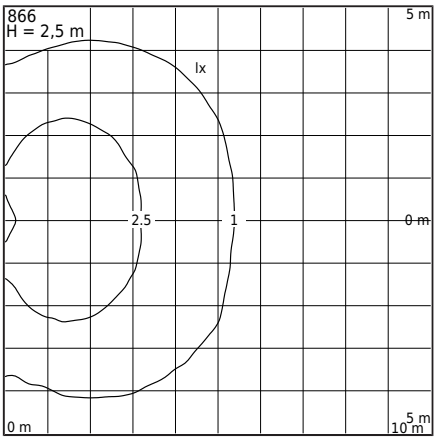

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Difúzne svetlo.
Charakteristiky svietidla	Stropné svietidlo s moderným dizajnom

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - žiarovo pozinkovaná oceľ alebo hliníkový liaty práškovaný lak. Šošovka - mliečny polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø4,5mm, rozstup 90x160mm
Terminál	Svorky na pripojenie: max 3x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla do slučiek, max 3x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7...10,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,57kg / 1,74kg
Rozmery krabice [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Technické údaje

LED moduly	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Technický list)
Externé ovládanie	Fázový stmievač Lumens LED AC (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	8W
Príkon svietidla	8W
Svetelný tok lampy	743lm
Svetelný tok svietidla	307lm
Účinnosť svietidla	38,4lm/W
ULOR	19%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	30%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti F / EPREL

Po dohode je svietidlo dostupné aj:
- Pre farbu LED 2700K [1/1]
- Pre inú farbu príslušenstva (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie po kontakte s obchodným oddelením Norlys

Nábehový prúd	35mA / 60ms
Hodnotenie BUG	B0-U2-G1

Náhradné diely

ZS866zx0013	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
866BL	ČIERNA	9005
866GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Inštaláciu a servisné práce vykonáva osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na žiadosť klienta doplnkové informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.