

NORLYS BODEN 866


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | DIM

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no



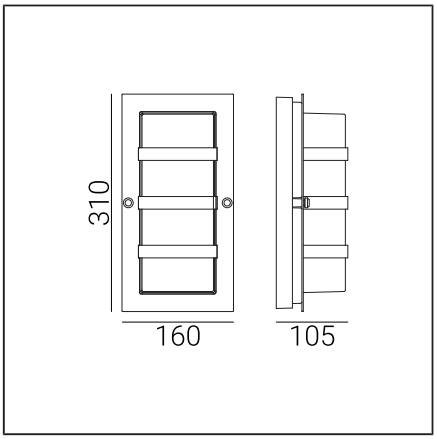

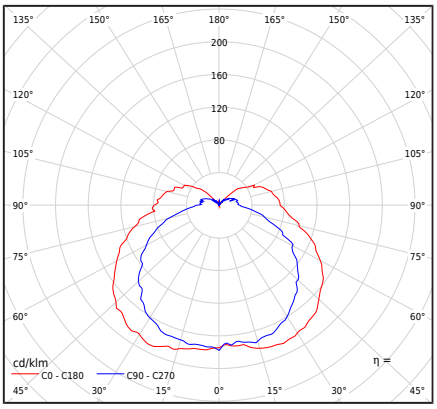

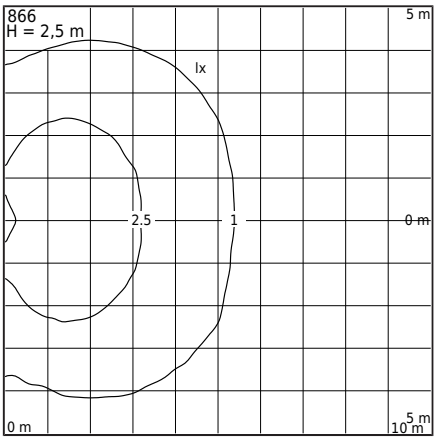

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Spritt ljus.
Armaturens egenskaper	En taklampa med en modern design.

Allmän information

Material	Front - galvaniserad stål eller lackerad aluminium Opal polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø4,5mm, avstånd 90x160mm.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Möjlighet att ansluta armaturen i slingor, max 3x1,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...10,5mm
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	1,57kg / 1,74kg
Förpackning mått [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	743lm
Lumen ut	307lm
Armaturens effekt	38,4lm/W
ULOR	19%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass F / EPREL

Valfritt finns armaturen också tillgänglig:
- För LED-färgen 2700K [1/1].
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).
Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	B0-U2-G1

Reservdelar

ZS866zx0013	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
866BL	SVART	9005
866GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.