

NORLYS BODEN 866


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | LED | DIM

Boden 866XX0013
14.10.2026 v.13.6
www.norlys.no



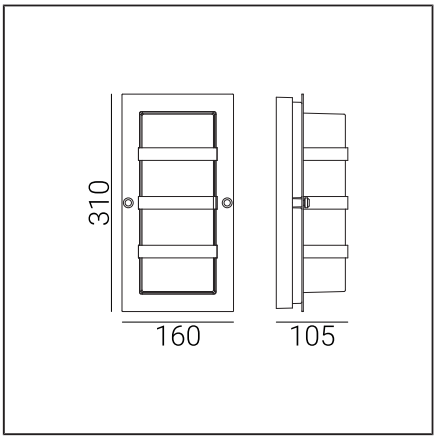

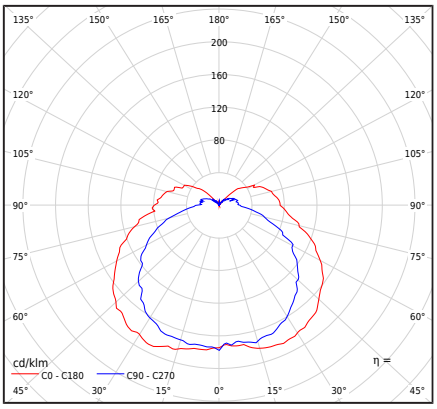

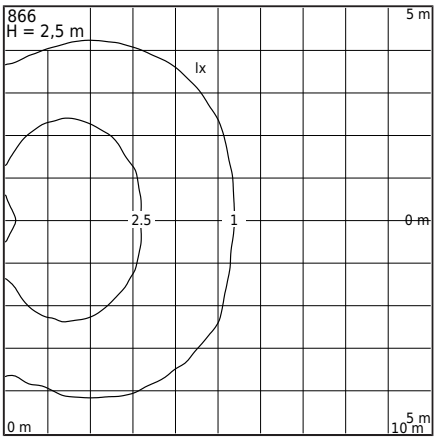

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло.
Характеристики світильника	Стельовий світильник з сучасним дизайном

Загальна інформація

Матеріали	Фасад - гарячеоцинкована сталь або лита алюмінієва порошкова фарба. Лінза - молочний полікарбонат, стабілізований від УФ. Силіконова прокладка. Основа - фарбований порошковим методом литий алюміній.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø4,5 мм, відстань 90x160 мм
Термінал	Клеми під'єднання: макс. 3x2,5мм² Можливість підключення світильника в петлю, макс. 3x1,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø7...10,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,57kg / 1,74kg
Розміри коробки [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8W
Світловий потік лампи	743lm
Світловий потік світильника	307lm
Ефективність світильника	38,4lm/W
ULOR	19%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	30%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності A F / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
Умови продажу та інша інформація, після контакту з Відділом продажів Norlys

Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U2-G1

Запасні частини

ZS866zx0013	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
866GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
866BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкцію, прикладену до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконуються особою, що має відповідні допуски та кваліфікацію, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.