NORLYS ARVIKA 89000

IP 44 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Arvika 89000XX0009
23.10.2025 v.09.6
www.norlys.no

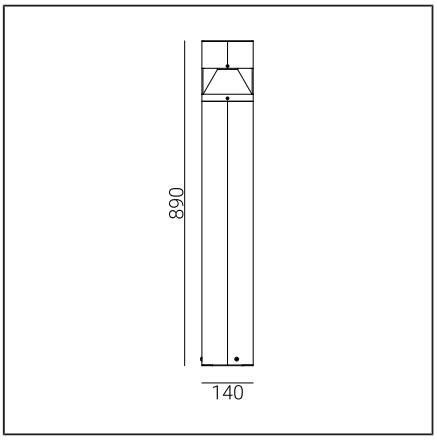

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Pullertarmatur til belysning af private områder og offentlige rum

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm med en diameter på ø85mm for hver 120° Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x4mm² Mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks 3x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på maks ø12,5mm
Type af lyskilde	Lampe E27 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	9,36kg / 9,8kg
Boksdimensioner [cm]	15cm x 15cm x 91cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniske data

Lampe E27	Ja
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C

Mulighed for at bestille armaturet med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar)

Tilbehør sælges separat

208ZX0009	Anker til indstøbning
207GA0010	Adapter til betonfundament

Anbefalede lyskilder

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
89000BL	SORT	9005
89000GA	VARMFORZINKNING	-

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, giver vi yderligere information på kundens anmodning. Information om anbefalede lyskilder baseret på producenternes data. Vi er ikke ansvarlige for fuldstændigheden og gyldigheden af tilbuddet, derfor henviser vi til de gældende tekniske oplysninger fra producenterne af lyskilder. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturerne