NORLYS ARVIKA 89000

IP 44 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Arvika 89000XX0009
23.10.2025 v.09.6
www.norlys.no

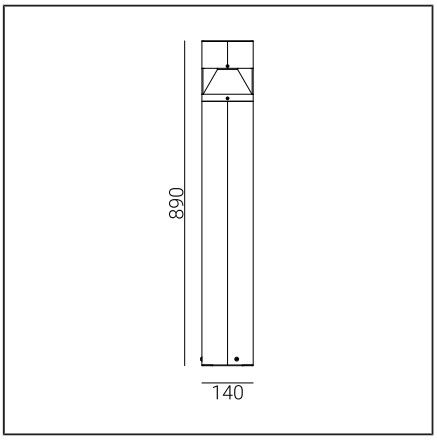

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Nelikülgne valgusjaotus, mis on kaetud pealt.
Valgusti omadused	Pollarvalgusti eraalade ja avalike ruumide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 ava ø9mm läbimõõduga ø85mm iga 120° tagant Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x4mm² Võimalus ühendada valgusti järjestikku max 3x2,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga max ø12,5mm
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	9,36kg / 9,8kg
Kasti mõõtmed [cm]	15cm x 15cm x 91cm
Valgusti mõõtmed [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	Jah
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ümbritseva õhu temperatuur	Ta max=+65°C

Võimalus tellida valgusti koos LED E27 Philips Master LED-pirniga 806lm/8,5W/2700K (hämardatav)

Tarvikud müüakse eraldi

208ZX0009	Ankur betoneerimiseks
207GA0010	Adapter betoonvundamendile

Soovitatavad valgusallikad

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
89000GA	KUUMTSINKIMINE	-
89000BL	MUST	9005

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume kliendi soovil lisateavet. Teave tootjate andmetel soovitatud valgusallikate kohta. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate kohaldatavale tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei halvenda valgustite kvaliteeti.