NORLYS ARVIKA 89000

IP 44 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Arvika 89000XX0009
23.10.2025 v.09.6
www.norlys.no

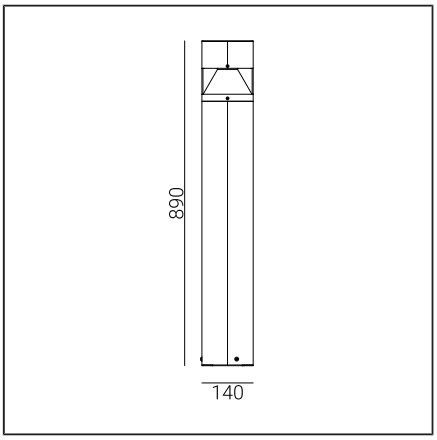

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozloženie svetla zo štyroch strán zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Stĺpikové svietidlo na osvetlenie súkromných oblastí a verejných priestranstiev

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Oceľ lakovaná práškom. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm s priemerom ø85mm každých 120° Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x2,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	9,36kg / 9,8kg
Rozmery krabice [cm]	15cm x 15cm x 91cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technické údaje

Lampa E27	Áno
Príkon svietidla	LED max 9W
Okolitá teplota	Ta max=+65°C

Možnosť objednať svietidlo s LED žiarovkou LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (stmievateľná)

Príslušenstvo predáva sa samostatne

208ZX0009	Betónový kotviaci prvok
207GA0010	Adaptér na betónový základ

Odporúčané zdroje svetla

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
89000BL	ČIERNA	9005
89000GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte inštrukcie priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na základe požiadavky klienta. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch sú založené na údajoch výrobcov. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto odkazujeme na platné technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidiel