NORLYS ARVIKA 890

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | G12

Arvika 890XX0009
23.10.2025 v.09.2
www.norlys.no

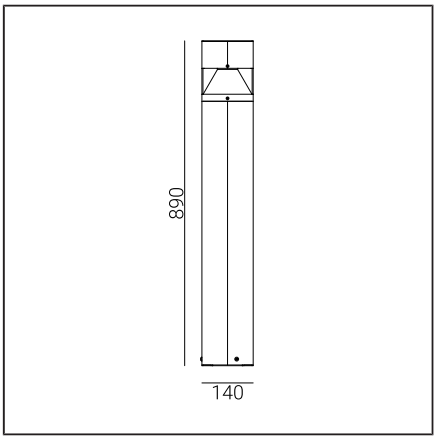

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světelné rozložení na čtyři strany, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Světelný sloupek pro osvětlení soukromých prostor a veřejných zón.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel lakovaná práškovou barvou. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø85mm každých 120°. Montážní kotva pro zapuštění do betonu je součástí svítidla.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm², možnost zapojení svítidla v okruhu max 3x2.5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12.5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka G12, elektronický předřadník
Čistá hmotnost svítidla	9,36kg
Rozměry krabice [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Technické údaje

ULOR	0%
Svítidlo Power Factor	PF > 0,9
Teplota okolí	Ta max=+65°C

Lanterne pro osvětlení soukromých oblastí a veřejných prostor.

Příslušenství prodává se samostatně

208ZX0009	Kotvení do betonu
207GA0010	Adaptér pro betonový základ

Doporučené světelné zdroje

Philips Master Colour CDM-T 35W G12	Osram Powerball HCI-T 35W G12

Náhradní díly

06890003	Stínidlo
08890000	Těsnění.
46100002	Elektronický předřadník.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
890BL	ČERNÁ	9005
890GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu.
Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na vyžádání zákazníka.
Doporučené informace o světelném zdroji jsou založeny na údajích výrobců z roku 2016. Nezaručujeme úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na aktuální technické informace od výrobců světelných zdrojů.
Kondenzace, která může nastat ve svítidlech, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla.