# NORLYS ARVIKA 890

CE EAC AC 220-240V 50-60Hz IP 44 G12

Arvika 890XX0009
23.10.2025 v.09.2
www.norlys.no

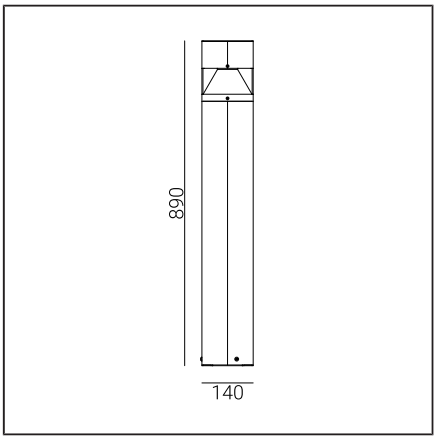


## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen. |
| Egenskaber ved armaturet | Pullertlys til belysning af private områder og offentlige zoner. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. |
| Monteringsmetode | Armaturmontering: 3 huller ø9mm på diameter ø85mm hvert 120°.<br>Et monteringsanker til indstøbning i beton er inkluderet med armaturet. |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: maks. 3x4mm², mulighed for at forbinde armaturet i en sløjfe maks. 3x2.5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12.5mm. |
| Type af lyskilde | G12 lampe, elektronisk ballast |
| Armaturens nettovægt | 9,36kg |
| Boksdimensioner [cm] | 15cm x 15cm x 91cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Lampe G12 | Ja |
| ULOR | 0% |
| Power Factor armatur | PF > 0,9 |
| Maksimal omgivelsestemperatur | Ta max=+65°C |

Lanterne til belysning af private områder og offentlige rum.

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 208ZX0009 | Anker til indstøbning |
| 207GA0010 | Adapter til betonfundament |

## Anbefalede lyskilder

Philips Master Colour CDM-T 35W G12 — Osram Powerball HCI-T 35W G12

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 06890003 | Lampeskærm |
| 08890000 | Pakning. |
| 46100002 | Elektronisk forkobling. |

## Filer til download

Manuale

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 890BL | SORT | 9005 |
| 890GA | VARMFORZINKNING | - |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bedes du læse instruktionerne vedhæftet armaturet.
På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundeforespørgsel.
Anbefalet lyskildeinformation er baseret på producenternes data fra 2016. Vi garanterer ikke for fuldstændigheden og gyldigheden af tilbuddet; derfor henviser vi til de aktuelle tekniske informationer fra lyskildeproducenterne.
Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.