NORLYS ARVIKA 890

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | G12

Arvika 890XX0009
23.10.2025 v.09.2
www.norlys.no

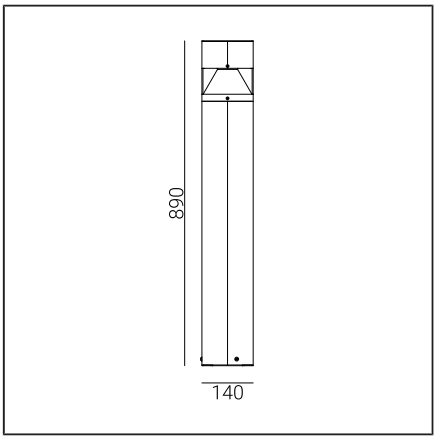

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Nelikülgne valgusjaotus, mis on kaetud pealt.
Valgusti omadused	Bollard valgus eraalade ja avalike tsoonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø85mm iga 120° järel. Paigaldamiseks on valgustiga kaasas betooni sisse paigaldatav ankur.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x4mm², valgusti ühendamise võimalus ahelasse maksimaalselt 3x2.5mm². Ümara kattega kaabel, maksimaalne läbimõõt ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	G12 lamp, elektrooniline liiteseade
Valgusti netokaal	9,36kg
Kasti mõõtmed [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Tehnilised andmed

Lamp G12	Jah
ULOR	0%
Power Factor valgusti	PF > 0,9
Ümbritseva õhu temperatuur	Ta max=+65°C

Latern era- ja avalike alade valgustamiseks.

Tarvikud müüakse eraldi

208ZX0009	Ankur betoneerimiseks
207GA0010	Adapter betoonvundamendile

Soovitatavad valgusallikad

Philips Master Colour CDM-T 35W G12	Osram Powerball HCI-T 35W G12

Varuosad

06890003	Lambikuppel
08890000	Tihend.
46100002	Elektrooniline ballast.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
890GA	KUUMTSINKIMINE	-
890BL	MUST	9005

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Soovitatav valgusallika teave põhineb tootjate 2016. aasta andmetel. Me ei garanteeri pakkumise täielikkust ja kehtivust; seetõttu viitame valgusallikate tootjatelt saadud praegusele tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti.