NORLYS ARVIKA 890

CE EAC AC 220-240V 50-60Hz IP 44 G12

Arvika 890XX0009
23.10.2025 v.09.2
www.norlys.no

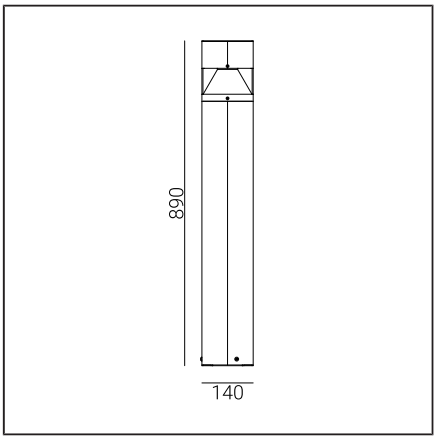

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin yksityisten alueiden ja julkisten alueiden valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Jauhemaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Laitteiden asennus: 3 reikää ø9mm halkaisijalla ø85mm joka 120°. Valaisimeen sisältyy asennusankkuri betonivaluun.
Pääte	Liitäntäkoskettimet: maks. 3x4mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan maks. 3x2.5mm². Pyöreä takki jossa kaapelin enimmäishalkaisija on ø12.5mm.
Valonlähteen tyyppi	G12-lamppu, elektroninen liitäntälaite
Valaisimen nettopaino	9,36kg
Laatikon mitat [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Tekniset tiedot

Lamppu G12	Kyllä
ULOR	0%
Power Factor valaisin	PF > 0,9
Suurin ympäristön lämpötila	Ta max=+65°C

Lanterne valaistukseen yksityisillä alueilla ja julkisilla paikoilla.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

208ZX0009	Ankkuri betonointiin
207GA0010	Adapteri betoniperustukseen

Suositellut valonlähteet

Philips Master Colour CDM-T 35W G12	Osram Powerball HCI-T 35W G12

Varaosat

06890003	Lampskärm
08890000	Tiiviste.
46100002	Elektroninen liitäntälaite.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
890GA	KUUMASINKITYS	-
890BL	MUSTA	9005

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi tarjoamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Suositeltu valonlähdetieto perustuu valmistajien vuoden 2016 tietoihin. Emme takaa tarjonnan täydellisyyttä ja voimassaoloa; siksi viittaamme valonlähdevalmistajien ajankohtaisiin teknisiin tietoihin. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.