NORLYS ARVIKA 890

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | G12

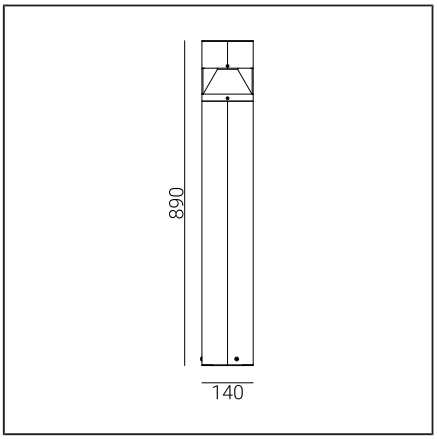

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Répartition lumineuse sur quatre faces couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Lanterne pour l'éclairage des zones privées et des espaces publics.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier revêtu de peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous ø9mm sur un diamètre de ø85mm tous les 120°. Ancre de montage pour scellement incluse avec le luminaire.
Connecteur	Borniers de connexion : max 3x4mm², possibilité de raccordement en boucle de luminaire max 3x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe G12, ballast électronique
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids net du luminaire	9,36kg
Dimensions du carton [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Données techniques

Lampe G12	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	35W
Flux lumineux de la source lumineuse	3150...4300lm
ULOR	0%
Facteur de puissance du luminaire	PF > 0,9
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	Ta max=+65°C

Lanterne pour l'éclairage des zones privées et des espaces publics.

Accessoires Vendu séparément

208ZX0009	Ancre à bétonner
207GA0010	Adaptateur pour fondation en béton

Sources lumineuses recommandées

Philips Master Colour CDM-T 35W G12 — Osram Powerball HCI-T 35W G12

Pièces détachées

06890003	Abat-jour - kit de service
08890000	Joint
46100002	Ballast électronique

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
890GA	GALVANISATION À CHAUD	-
890SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire le manuel joint au luminaire.
En raison du développement dynamique de la technologie de l'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande.
Les informations sur les sources lumineuses recommandées sont basées sur les données des fabricants de 2016. Nous ne sommes pas responsables de la complétude et de la validité de l'offre, c'est pourquoi nous renvoyons aux informations techniques en vigueur des fabricants de sources lumineuses.
La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.