NORLYS ARVIKA 890

CE EAC AC 220-240V 50-60Hz IP 44 G12

Arvika 890XX0009
23.10.2025 v.09.2
www.norlys.no

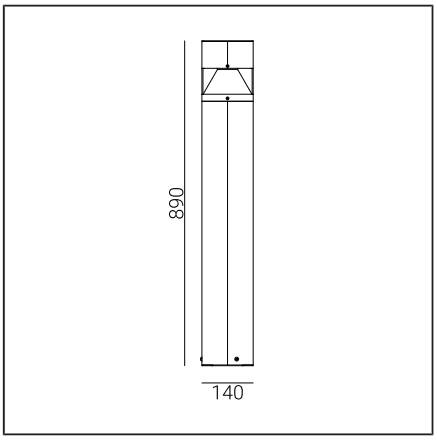

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	A négyoldalú fényeloszlás felülről fedett.
A lámpatest jellemzői	Bollard fény magánterületek és nyilvános zónák megvilágításához.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés
Felszerelési módszer	Lámpatest felszerelése: 3 db ø9 mm furat ø85 mm átmérőnként, 120°-onként. A betonba ágyazáshoz szükséges rögzítő horgony a lámpatesttel együtt jár.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x4mm², lehetőség a lámpatest hurkolással történő csatlakoztatására max 3x2.5mm². Kerek burkolatú kábel, maximális átmérő ø12.5mm.
A fényforrás típusa	G12 lámpa, elektronikus előtét
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest nettó súlya	9,36kg
Doboz méretei [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Műszaki adatok

Lámpa G12	Igen
ULOR	0%
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
Maximális környezeti hőmérséklet	Ta max=+65°C

Lanterne a privát területek és közterek megvilágítására.

Kiegészítők Külön megvásárolható

208ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
207GA0010	Adapter beton alaphoz

Ajánlott fényforrások

Philips Master Colour CDM-T 35W G12

Osram Powerball HCI-T 35W G12

Alkatrészek

06890003	Lámpabúra
08890000	Tömítés
46100002	Elektronikus előtét

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
890BL	FEKETE	9005
890GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az installálás megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfelek kérésére. Az ajánlott fényforrásokra vonatkozó információk a 2016-ban a gyártók által megadott adatokon alapulnak. Nem garantáljuk az ajánlat teljességét és érvényességét, ezért a fényforrást gyártók aktuális műszaki információira hivatkozunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.