


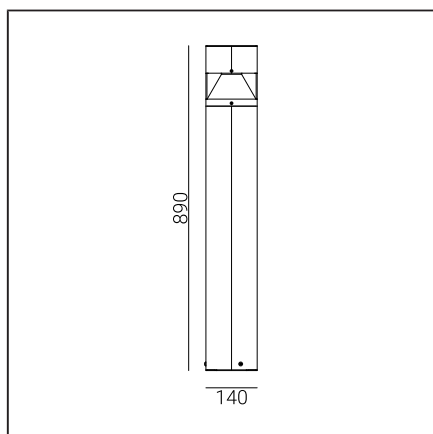

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Czterostronny wylot światła przystońnięty od góry.
Charakterystyka oprawy	Oprawa słupkowa do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal cynkowana ogniowo. Stal malowana proszkowo. Klosz - poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 85\text{mm}$ co 120° . Do oprawy dołączna kotwa montażowa do zabetonowania.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 4\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętli max $3 \times 2,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Lampa G12, statecznik elektroniczny
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemialna
Waga oprawy netto	9,36kg
Wymiary pudełka [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Dane techniczne

Lampa G12	Tak
Moc źródła światła	35W
Strumień źródła światła	3150...4300lm
ULOR	0%
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,9
Ta zakresu pracy otoczenia	Ta max = +65°C

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

208ZX0009	Kotwa do zabetonowania
207GA0010	Adapter do fundamentu betonowego

Polecane źródła światła

Philips Master Colour CDM-T 35W G12	Osram Powerball HCI-T 35W G12
-------------------------------------	-------------------------------

Części zamienne

06890003	Klosz - zestaw serwisowy
08890000	Uszczelka.
46100002	Statecznik elektroniczny.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
890BL0009	CZARNY	9005
890GA0009	OCYNK OGNIOWY	-

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.