NORLYS ARVIKA 890

CE EAC AC 220-240V 50-60Hz IP 44 G12

Arvika 890XX0009
23.10.2025 v.09.2
www.norlys.no

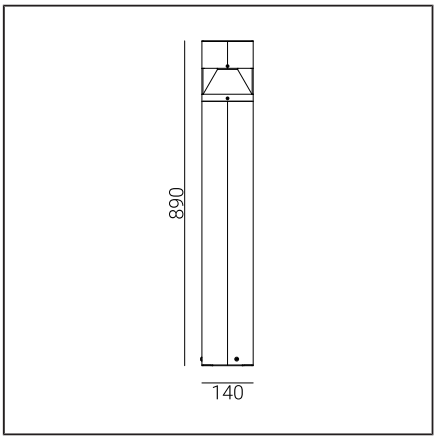

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozloženie svetla zo štyroch strán zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Stĺpové svetlo na osvetlenie súkromných i verejných zón.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Oceľ lakovaná práškom. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø9mm na priemere ø85mm každých 120°. Kotva na montáž pre zabudovanie do betónu je súčasťou svietidla.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm², možnosť pripojenia svietidla do slučky max 3x2.5mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12.5mm.
Typ svetelného zdroja	Lampa G12, elektronický predradník
Hmotnosť svietidla netto	9,36kg
Rozmery krabice [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Technické údaje

Lampa G12	Áno
ULOR	0%
Svietidlo Power Factor	PF > 0,9
Okolitá teplota	Ta max=+65°C

Lampy na osvetlenie súkromných zón a verejných priestorov.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

208ZX0009	Betónový kotviaci prvok
207GA0010	Adaptér na betónový základ

Odporúčané zdroje svetla

Philips Master Colour CDM-T 35W G12	Osram Powerball HCI-T 35W G12

Náhradné diely

06890003	Tienidlo
08890000	Tesnenie.
46100002	Elektronický predradník.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
890BL	ČIERNA	9005
890GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si, prosím, prečítajte inštrukcie pripojené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Informácie o odporúčanom svetelnom zdroji sú založené na údajoch výrobcov z roku 2016. Nezaručujeme úplnosť a platnosť ponuky; preto odkazujeme na aktuálne technické informácie od výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzeným javom a nemá vplyv na kvalitu svietidla.