

NORLYS ARVIKA 891


IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



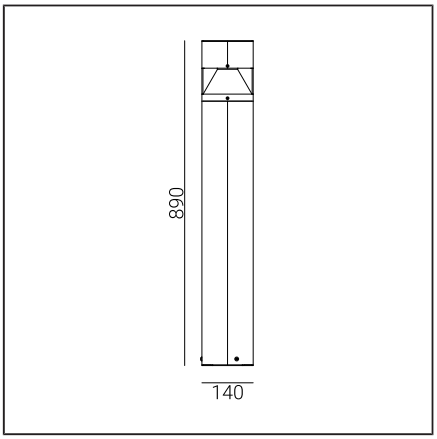

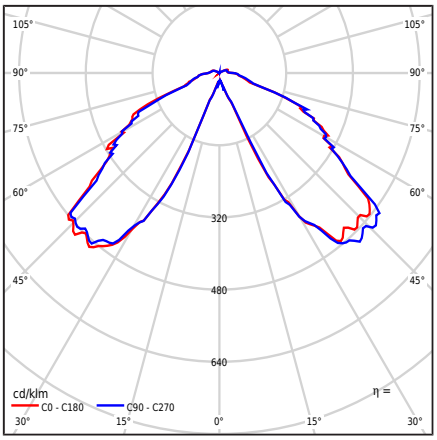

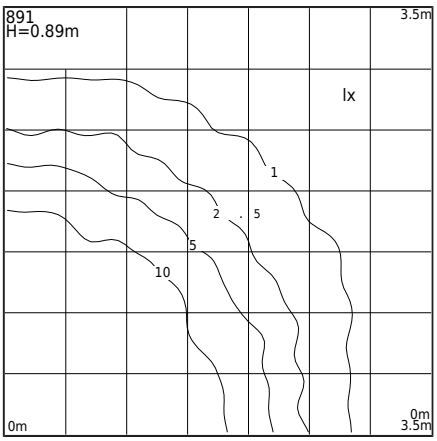

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světelné rozložení na čtyři strany, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupové svítidlo pro osvětlení soukromých prostor, zahrad a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Žárově zinkovaná a práškově lakovaná ocel. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory s ø9mm na průměru ø85mm při 120°. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm², možnost propojení svítidla max 3x4mm². Kabel v kulatém plášti s průměrem: ø8...12mm nebo ø10...13.6mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	8,6kg / 9,1kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozměry svítidla [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	7,4W
Příkon svítidla	8,8W
Světelný tok lampy	1370lm
Světelný tok svítidla	543lm
Účinnost svítidla	61,7lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Hodnocení BUG	B0-U1-G0
Komentář	Deklarovaný stupeň ochrany IP produktu Arvika Norlys se vztahuje pouze při zcela uzavřených dvířkách zakrývajících elektrické zásuvky. Během deště není povoleno používat zásuvky, připojovat k nim zařízení ani nechat otevřená dvířka. Dvířka je třeba po použití vždy správně uzavřít. Před instalací je třeba zkontrolovat místní předpisy a požadavky na montáž a používání svítidel vybavených elektrickými zásuvkami. Možnost bezpečné instalace a provozu produktu je třeba konzultovat s osobou s příslušnou elektroinstalací.

Příslušenství prodává se samostatně

208ZX0009	Kotvení do betonu
207GA0010	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS891zx0013	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ARVIKA 891



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
891BL	ČERNÁ	9005
891GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE