


NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



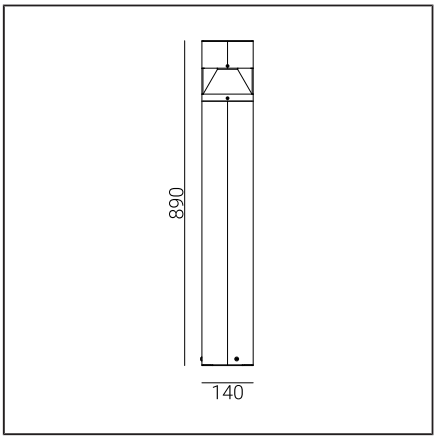

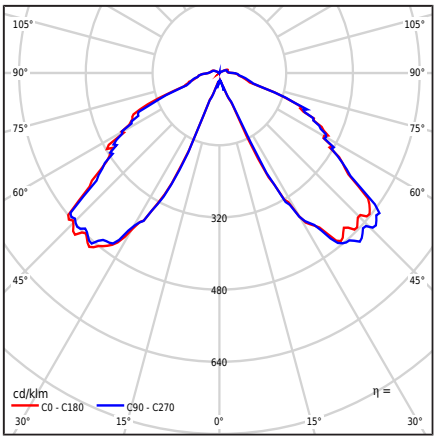

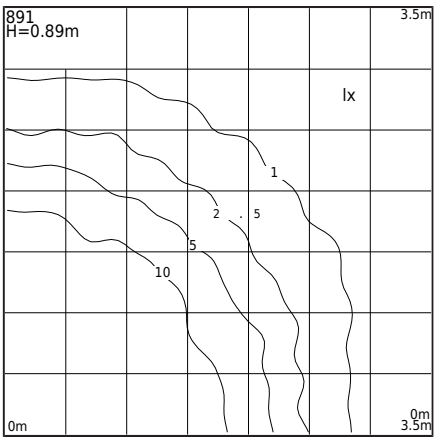

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Pullertbelysning til belysning af private områder, haver og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på en diameter på ø85mm ved 120°. Øvrige tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x4mm², mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfe max 3x4mm². Kabel i rundt hylster med diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Boksdimensioner [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Luminaiemål [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	7,4W
Armatur wattforbrug	8,8W
Lampe lysstrøm	1370lm
Luminaires lysstrøm	543lm
Effektivitet af armaturet	61,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U1-G0
Kommentar	Den deklarerede IP-beskyttelsesgrad for Arvika Norlys-produktet gælder kun, når dørene, der dækker de elektriske stikkontakter, er helt lukkede. Under regnvejr må stikkontakterne ikke benyttes, enheder må ikke tilsluttes dem, og dørene må ikke efterlades åbne. Dørene skal altid være korrekt lukkede efter brug. Før installationen skal lokale forskrifter og krav til installation og brug af belysningsarmaturer udstyret med elektriske stikkontakter kontrolleres. Muligheden for en sikker installation og drift af produktet bør drøftes med en person, der har den fornødne elektriske kvalifikation.

Tilbehør sælges separat

208ZX0009	Anker til indstøbning
207GA0010	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS891zx0013	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Indekser

Indeks	Farve	RAL
891BL	SORT	9005
891GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no