

NORLYS ARVIKA 891


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



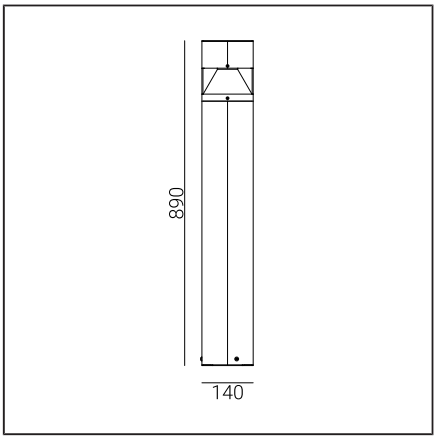

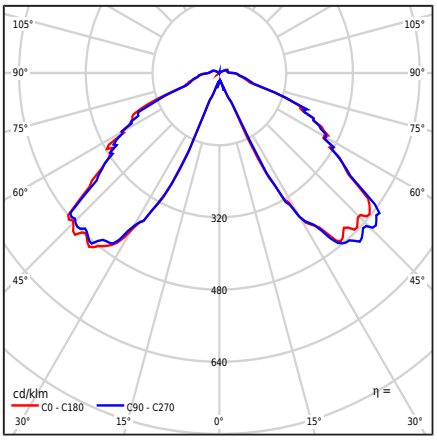

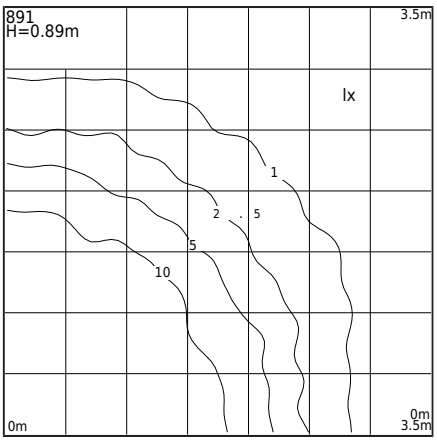

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διανομή φωτός από τέσσερις πλευρές καλυμμένη από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό κολώνα για φωτισμό ιδιωτικών χώρων, κήπων και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με πούδρα χάλυβας. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 3 οπές με διάμετρο ø9mm σε διάμετρο ø85mm στις 120°. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν χωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. 3x4mm², δυνατότητα επανασύνδεσης του φωτιστικού μέγ. 3x4mm². Καλώδιο σε στρογγυλή επένδυση με διάμετρο: ø8...12mm ή ø10...13.6mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	8,6kg / 9,1kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	7,4W
Ισχύς φωτιστικού	8,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1370lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	543lm
Απόδοση του φωτιστικού	61,7lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης C / EPREL

Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0
Σχόλιο	Ο δηλωμένος βαθμός προστασίας IP για το προϊόν Arvika Norlys ισχύει μόνο όταν οι πόρτες που καλύπτουν τις ηλεκτρικές πρίζες είναι εντελώς κλειστές. Κατά τη διάρκεια βροχής, δεν επιτρέπεται η χρήση των πριζών, η σύνδεση συσκευών σε αυτές ή η αφή των πορτών ανοικτές. Οι πόρτες θα πρέπει πάντα να κλείνονται σωστά μετά τη χρήση. Πριν από την εγκατάσταση, θα πρέπει να ελέγχονται οι τοπικοί κανονισμοί και απαιτήσεις για την εγκατάσταση και χρήση φωτιστικών εξοπλισμένων με ηλεκτρικές πρίζες. Η δυνατότητα ασφαλούς εγκατάστασης και λειτουργίας του προϊόντος θα πρέπει να συζητηθεί με ένα άτομο που διαθέτει τα κατάλληλα ηλεκτρικά προσόντα.

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

208ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
207GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

ZS891zx0013	Κιτ επισκευής.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ARVIKA 891

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
891GA	ΒΑΦΉ ΕΝ ΘΕΡΜΏ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΌ	-
891BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no