


NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



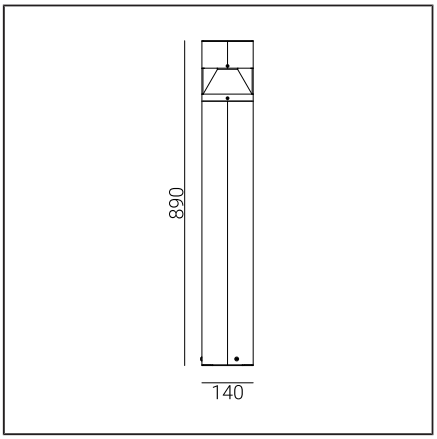

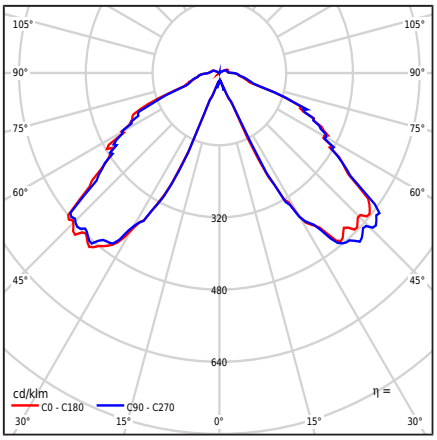

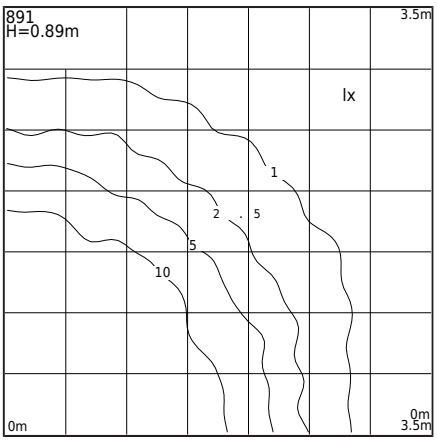

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	A négyoldalú fényeloszlás felülről fedett.
A lámpatest jellemzői	Kandeláber lámpatest magánterületek, kertek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porszórt acél. Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 3 db ø9 mm-es furat ø85 mm-es átmérőn, 120°-onként. További kiegészítők külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozási kapcsok: max 3x4mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x4mm². Kábel kerek köpenyben átmérő: ø8...12mm vagy ø10...13,6mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	8,6kg / 9,1kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	8,8W
Lámpa fényáram	1370lm
Világító fényáram	543lm
A lámpatest hatékonysága	61,7lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL	
BUG értékelés	B0-U1-G0
Megjegyzés	Az Arvika Norlys termék deklarált IP-védettsége kizárólag a villamos aljzatokat takaró ajtók teljes zártsága esetén érvényes. Esőzéskor nem szabad használni az aljzatokat, csatlakoztatni rájuk eszközöket vagy nyitva hagyni az ajtókat. Az ajtókat minden használat után megfelelően le kell zárni. A telepítés előtt ellenőrizni kell a helyi előírásokat és követelményeket az aljzattal felszerelt lámpatestek telepítésére és használatára vonatkozóan. A termék biztonságos telepítésének és üzemeltetésének lehetőségét konzultálni kell egy megfelelő elektromos képesítéssel rendelkező személlyel.

Kiegészítők Külön megvásárolható

208ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
207GA0010	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS891zx0013	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
891BL	FEKETE	9005
891GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no