


NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



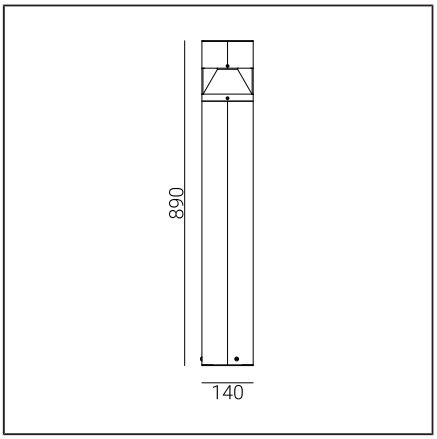

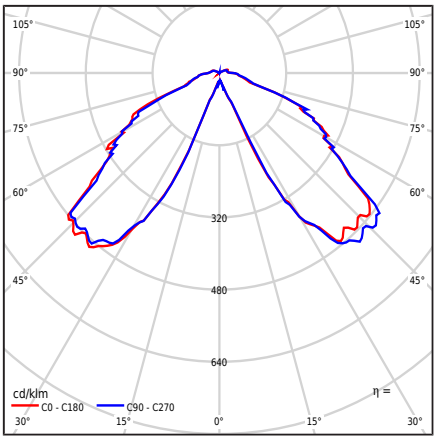

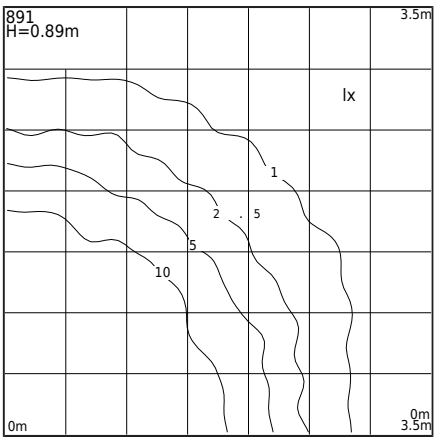

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozloženie svetla zo štyroch strán zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Stĺpikové svietidlo na osvetlenie súkromných priestorov, záhrad a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Pozinkovaná a prášková farba. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory s priemerom ø9mm na priemere ø85mm pri 120°. Ďalšie príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm², možnosť prepojenia svietidla max 3x4mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom: ø8...12mm alebo ø10...13,6mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Výkon svetelného zdroja	7,4W
Príkon svietidla	8,8W
Svetelný tok lampy	1370lm
Svetelný tok svietidla	543lm
Účinnosť svietidla	61,7lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Hodnotenie BUG	B0-U1-G0
Komentár	Deklarovaný stupeň ochrany IP produktu Arvika Norlys platí pouze při zcela uzavřených dvířkách kryjících elektrické zásuvky. Během deště není dovoleno používat zásuvky, připojovat k nim zařízení ani nechat otevřená dvířka. Dvířka by měla být vždy správně zavřena po použití. Před instalací je třeba zkontrolovat místní předpisy a požadavky na instalaci a použití svítidel vybavených elektrickými zásuvkami. Možnost bezpečné instalace a provozu produktu by měla být konzultována s osobou s odpovídající elektroinstalací.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

208ZX0009	Betónový kotviaci prvok
207GA0010	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS891zx0013	Súprava na opravu.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Kvôli dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. LED modul môže byť vymenený iba profesionálnym servisom Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.

ARVIKA 891



Indexy

Register	Farba	RAL
891BL	ČIERNA	9005
891GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Kvôli dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. LED modul môže byť vymenený iba profesionálnym servisom Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.