

NORLYS ARVIKA 891


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | No Dim

Arvika 891XX0013
02.11.2026 v.13.18
www.norlys.no



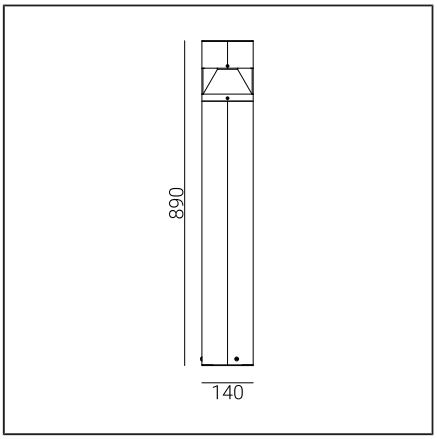

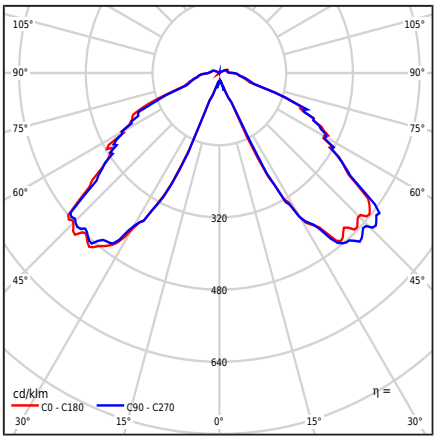

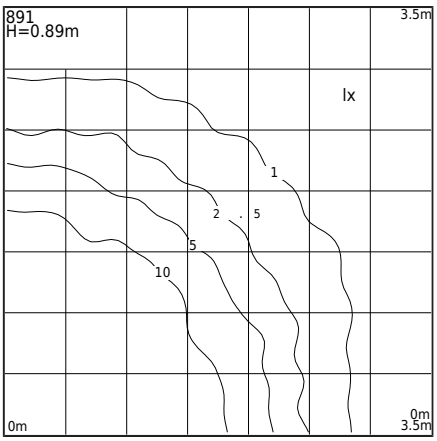

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Pollarlykta för belysning av privata områden, trädgårdar och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål med ø9mm på en diameter av ø85mm vid 120°. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x4mm². Kabel i rund mantel med diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	8,8W
Lumen modul	1370lm
Lumen ut	543lm
Armaturens effekt	61,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C / EPREL

BUG-bedömning	B0-U1-G0
Kommentar	Den deklarerade IP-skyddsklassen för Arvika Norlys-produkten gäller endast när dörrarna som täcker de elektriska uttagen är helt stängda. Under regnväder får man inte använda uttagen, ansluta enheter till dem eller lämna dörrarna öppna. Dörrarna bör alltid stängas ordentligt efter användning. Innan installationen ska lokala regler och krav för installation och användning av belysningsarmaturer med eluttag kontrolleras. Möjligheten till säker installation och drift av produkten ska diskuteras med en person med korrekt elektrisk kvalifikation.

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS891zx0013	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ARVIKA 891



Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
891BL	SVART	9005
891GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE