NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | LED

Arvika 891XX0009
26.03.2026 v.09.3
www.norlys.no

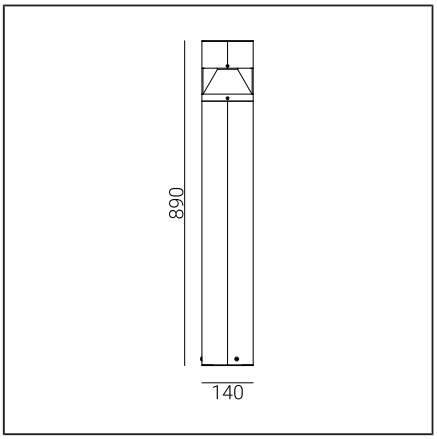

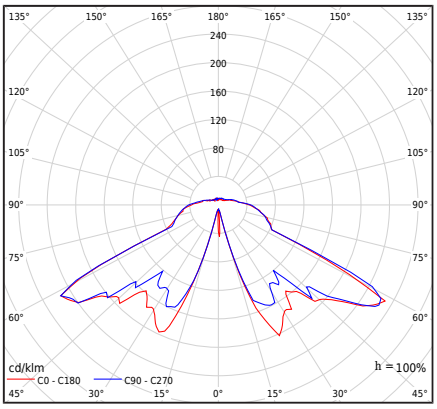

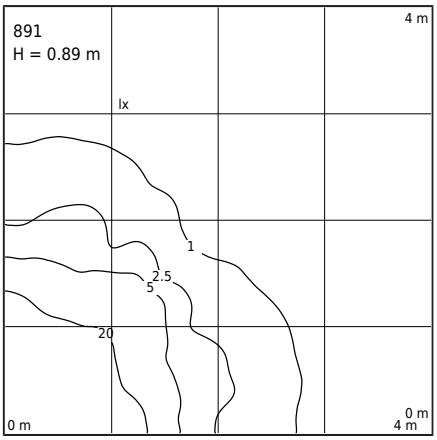

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světelné rozložení na čtyři strany, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupkové svítidlo pro osvětlení soukromých prostor a veřejných prostor.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel lakovaná práškovou barvou. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø9mm s průměrem ø85mm každých 120 °. Betonovací kotva je součástí svítidla. Další příslušenství je třeba zakoupit zvlášť.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm², možnost připojit svítidlo do smyčky max 3x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	8,6kg / 9,1kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Příkon světelného zdroje	8,8W
Příkon svítidla	11,1W
Světelný tok lampy	1120lm
Světelný tok svítidla	365lm
Účinnost svítidla	32,9lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF > 0,85
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	Ta max=+65°C
Záběhový proud	24A/174µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

Příslušenství prodává se samostatně

208ZX0009	Kotvení do betonu
207GA0010	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

06890003	Stínítko - servisní sada
08890000	Těsnění.
46999359	LED modul.
46999735	Napájecí zdroj.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
891BL	ČERNÁ	9005
891GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.