NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0009
26.03.2026 v.09.3
www.norlys.no

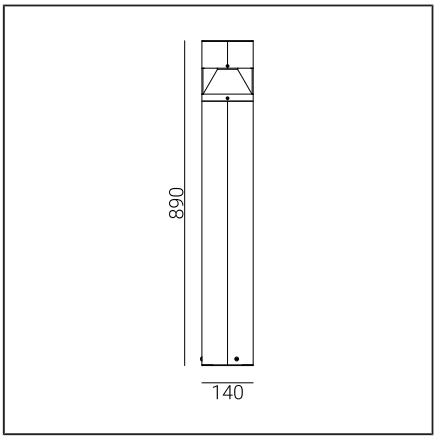

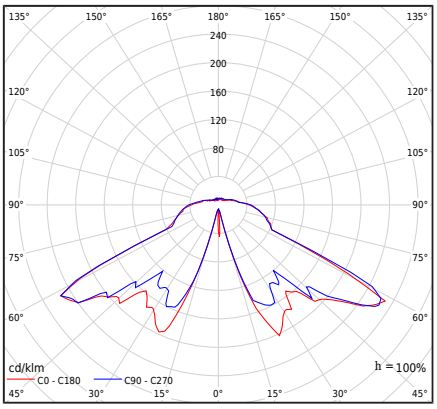

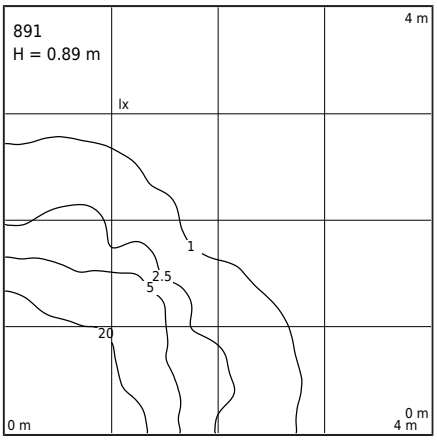

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Distribuição de luz de quatro lados coberta por cima.
Características da luminária	Luminária tipo bollard para iluminação de áreas privadas e espaços públicos.

Informação geral

Materiais	Aço galvanizado a quente. Aço pintado a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Fixação da luminária: 3 furos ø9mm com um diâmetro de ø85mm a cada 120°. Âncora de concretagem incluída na luminária. Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x4mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx. 3x2,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro de máx. ø12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	8,6kg / 9,1kg
Dimensões da caixa [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Potência da fonte de luz	8,8W
Potência do luminário	11,1W
Fluxo luminoso da lâmpada	1120lm
Fluxo luminoso do luminária	365lm
Eficiência do luminária	32,9lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF > 0,85
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	Ta max=+65°C
Corrente de pico	24A/174µs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

Acessórios vendido separadamente

208ZX0009	Âncora de concretagem
207GA0010	Adaptador para fundação de concreto

Peças de reposição

06890003	Abajur - kit de serviço
08890000	Gaxeta.
46999359	Módulo LED.
46999735	Fonte de alimentação.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.

Índices

Índice	Cor	RAL
891GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
891BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.