NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | LED

Arvika 891XX0010
27.03.2026 v.10.3
www.norlys.no

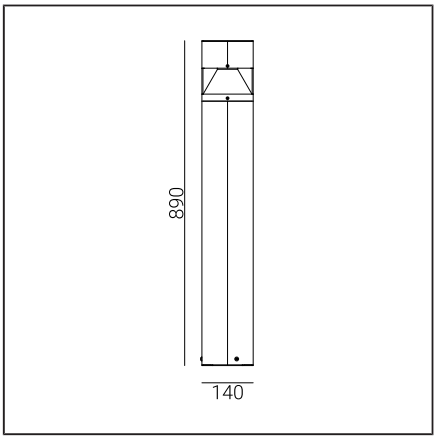

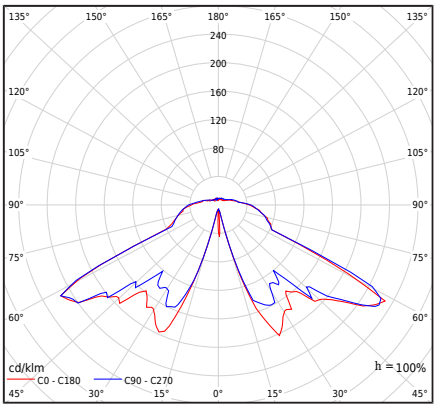

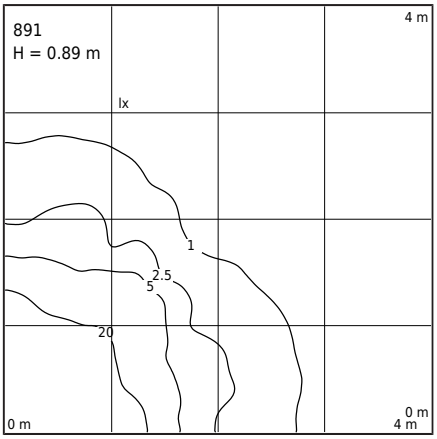

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Боллард-светильник для освещения частных и общественных пространств.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	8,6kg / 9,1kg
Размеры коробки [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Технические данные

Водитель	да
Мощность источника света	8,8W
Мощность светильника	11,1W
Лампа светового потока	1120lm
Световой световой поток	365lm
Эффективность светильника	32,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,85
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	Ta max=+65°C
Пусковой ток	24A/174µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

аксессуары продано отдельно

208ZX0009	Анкер для бетонирования
207GA0010	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

06890003	Абажур - сервисный комплект
08890000	
46999359	
46999735	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
891GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
891BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE