NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0011
26.03.2026 v.11.15
www.norlys.no

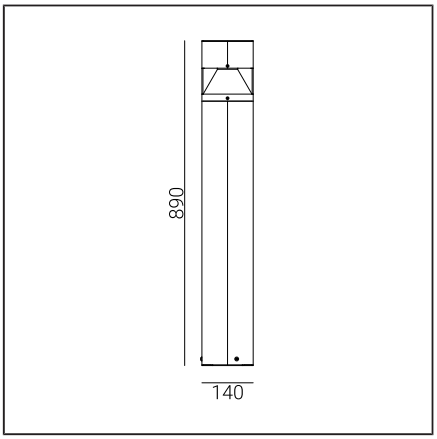

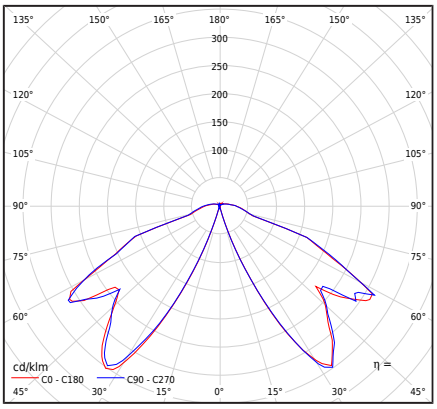

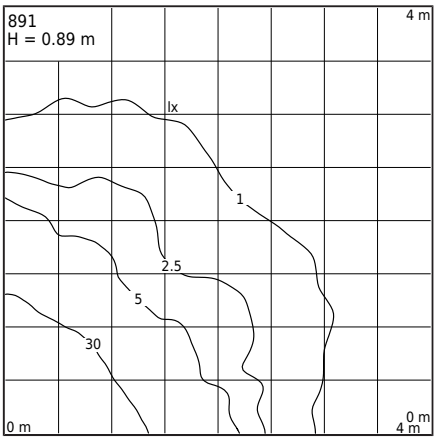

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozloženie svetla zo štyroch strán zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Stĺpikové svietidlo na osvetlenie súkromných plôch a verejných priestorov.

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Žiarovo zinkovaná a práškovo lakovaná oceľ. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 3 otvory ø9mm s priemerom ø85mm každých 120°. Kotva na betónovanie je súčasťou svietidla.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x2,5mm². Okrúhly kábel v izolácii s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Rozmery krabice [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Technické údaje

Ovládač	Áno
Výkon svetelného zdroja	9,9W
Príkon svietidla	12,7W
Svetelný tok lampy	1424lm
Svetelný tok svietidla	593lm
Účinnosť svietidla	46,7lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF > 0,85
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	Ta max=+65°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti	A G E
Nábehový prúd	8A/150µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

208ZX0009	Betónový kotviaci prvok
207GA0010	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

06890003	Tienidlo - servisná súprava
08890000	Tesnenie.
46999560	LED modul.
46999735	Napájanie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
891BL	ČIERNA	9005
891GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.