NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0012
26.03.2026 v.12.8
www.norlys.no

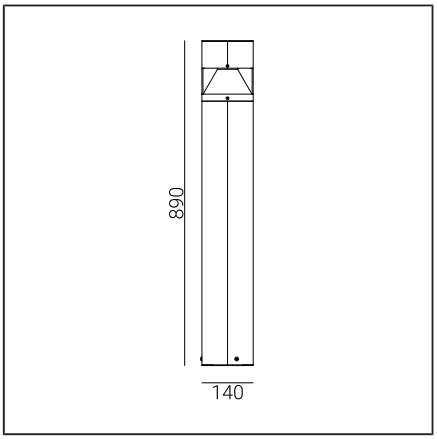

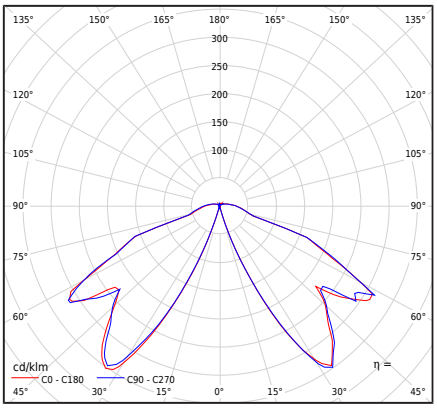

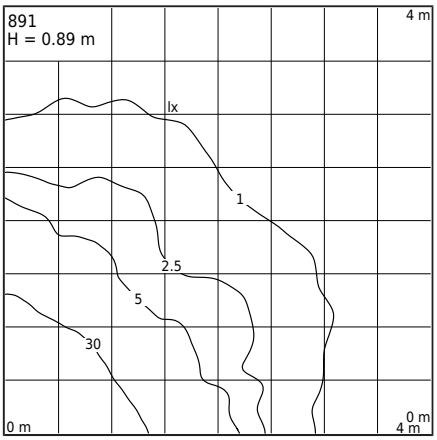

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Distribución de luz lateral en cuatro lados cubierta desde arriba.
Características de la luminaria	Una luminaria bolardo para iluminar áreas privadas, jardines y otras aplicaciones arquitectónicas

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros ø9mm de diámetro ø85mm cada 120° Otros accesorios deben adquirirse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles máx 3x2,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	8,6kg / 9,1kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Datos técnicos

Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	9,9W
Potencia del luminario	12,7W
Flujo luminoso de la lámpara	1424lm
Flujo luminoso del luminario	593lm
Eficiencia de la luminaria	46,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	Ta max=+65°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética	/ EPREL
Corriente de irrupción	20A / 200µs
Calificación BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 40, B 16A: 60

Accesorios se vende por separado

208ZX0009	Ancla para hormigonar
207GA0010	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS891zx0012	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

Índices

Índice	Color	RAL
891GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
891BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria