NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0012
26.03.2026 v.12.8
www.norlys.no

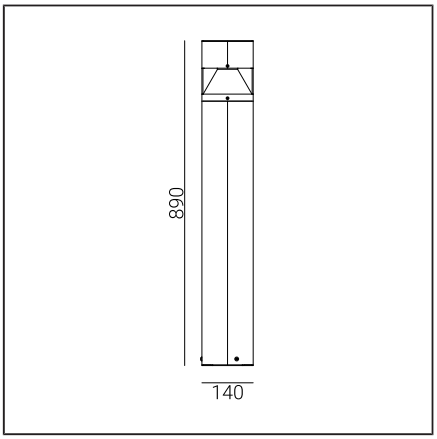

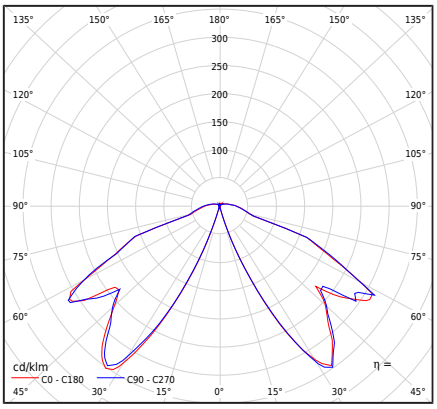

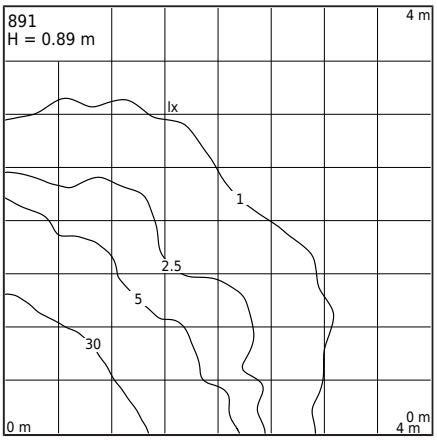

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Pollarivalaisin yksityisalueiden, puutarhojen ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen asennus: 3 reikää ø9mm halkaisijaltaan ø85mm joka 120° Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntänavat: max 3x4mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkeihin max 3x2,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	8,6kg / 9,1kg
Laatikon mitat [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniset tiedot

Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	9,9W
Valaisimen wattimäärä	12,7W
Lampun valovirta	1424lm
Valaisimen valovirta	593lm
Valaisimen tehokkuus	46,7lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	Ta max=+65°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	E / EPREL
Ryntäysvirta	20A / 200µs
BUG-arviointi	B0-U1-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 40, B 16A: 60

Lisätarvikkeet myydään erikseen

208ZX0009	Ankkuri betonointiin
207GA0010	Adapteri betoniperustukseen

Varaosat

ZS891zx0012	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

NORLYS ARVIKA 891

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
891GA	KUUMASINKITYS	-
891BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kosteuden tiivistyminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua