NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0012
26.03.2026 v.12.8
www.norlys.it

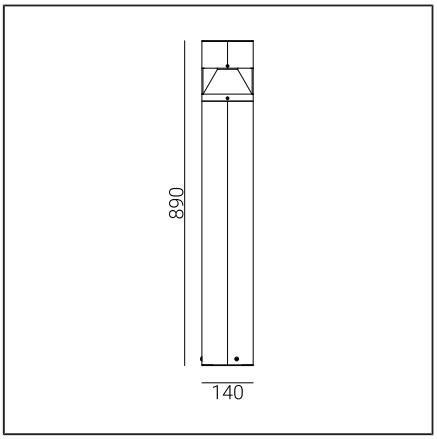

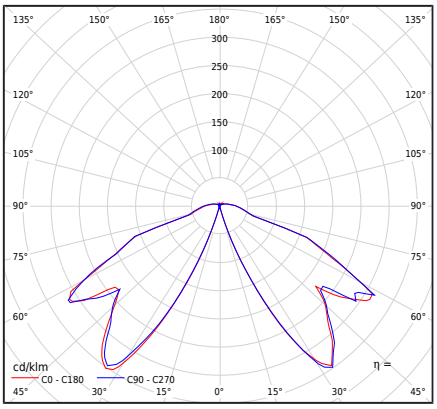

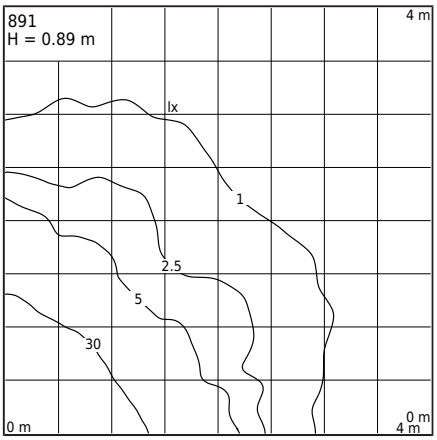

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Distribuzione della luce su quattro lati coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione a paletto per l'illuminazione di aree private, giardini e altre applicazioni architettoniche

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo: 3 fori ø9mm di diametro ø85mm ogni 120° Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x2,5mm² Cavo tondo isolato con un diametro massimo di ø12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	8,6kg / 9,1kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Dati tecnici

Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza della sorgente luminosa	9,9W
Potenza del lume.	12,7W
Flusso luminoso della lampada	1424lm
Flusso luminoso del luminare	593lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	46,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Fattore THD	10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	Ta max=+65°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL

Corrente di spunto	20A / 200µs
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 40, B 16A: 60

Accessori venduto separatamente

208ZX0009	Ancora per cementare
207GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS891zx0012	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione

ARVIKA 891

Indici

Indice	Colore	RAL
891BL	NERO	9005
891GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione