NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0012
26.03.2026 v.12.8
www.norlys.no

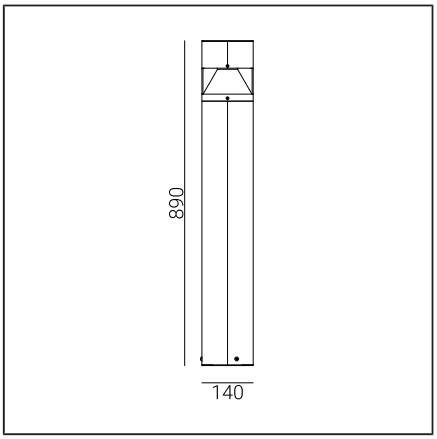

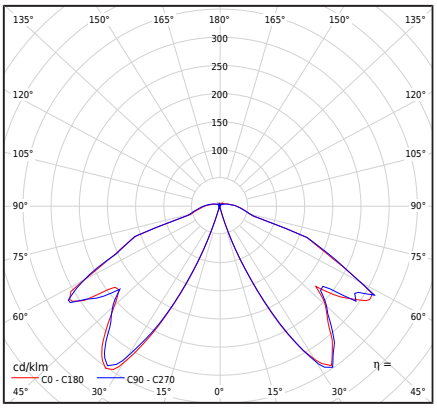

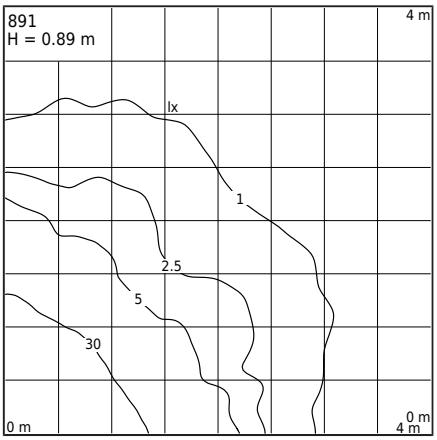

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En pullertarmatur for belysning av private områder, hager og andre arkitektoniske applikasjoner.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Galvanisert stål og pulverlakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø9mm i diameter ø85mm hver 120° Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x4mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks 3x2,5mm² Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniske data

4xLED moduler	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	9,9W
Armatureffekt	12,7W
Modul lumen	1424lm
Lumen ut	593lm
Armatur Lumen/Watt	46,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 40, B 16A: 60

Tilbehør Selges separat

208ZX0009	Anker for innstøping
207GA0010	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS891zx0012	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.