NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0012
26.03.2026 v.12.8
www.norlys.no

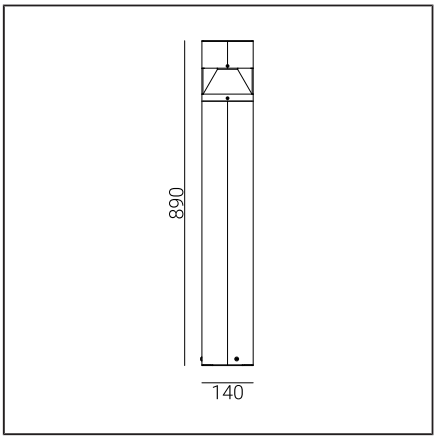

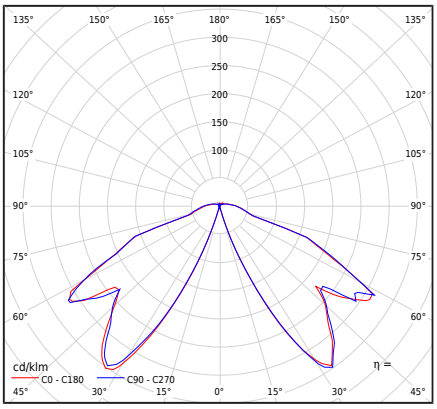

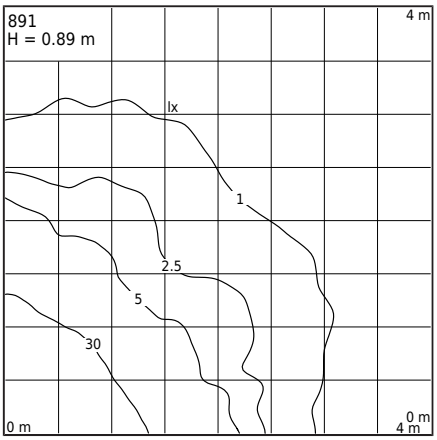

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozloženie svetla zo štyroch strán zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Stĺpikové svietidlo na osvetlenie súkromných priestorov, záhrad a iných architektonických aplikácií

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Žiarovo zinkovaná a práškovo lakovaná oceľ. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory s priemerom ø9mm ø85mm každých 120° Ostatné príslušenstvo sa musí zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm² Možnosť pripojiť svietidlo do slučiek max 3x2,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s maximálnym priemerom ø12,5mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Technické údaje

Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	9,9W
Príkon svietidla	12,7W
Svetelný tok lampy	1424lm
Svetelný tok svietidla	593lm
Účinnosť svietidla	46,7lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	Ta max=+65°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL	
Nábehový prúd	20A / 200µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 40, B 16A: 60

Príslušenstvo predáva sa samostatne

208ZX0009	Betónový kotviaci prvok
207GA0010	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS891zx0012	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory — Fotometrické IES súbory

Manuál

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

ARVIKA 891

Indexy

Register	Farba	RAL
891BL	ČIERNA	9005
891GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej techniky poskytujeme doplňujúce informácie na požiadanie klienta. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla