NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX0012
26.03.2026 v.12.8
www.norlys.no

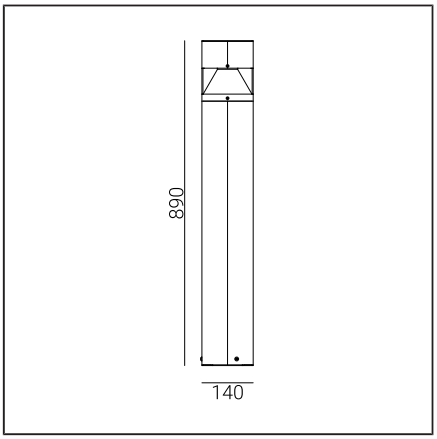

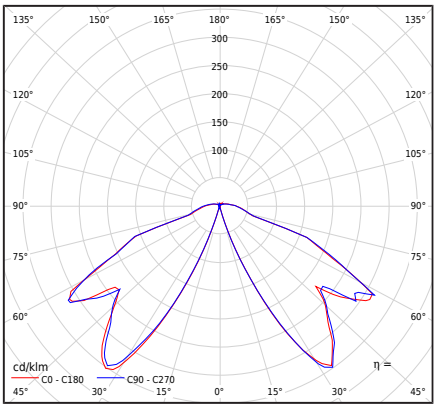

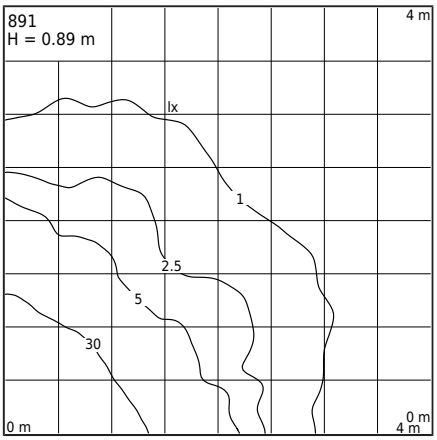

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	En pollare armatur för belysning av privata områden, trädgårdar och andra arkitektoniska tillämpningar.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm i diameter ø85mm var 120°. Övriga tillbehör köps separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max 3x2,5mm². Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Teknisk data

4xLED moduler	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	9,9W
Armatur effekt	12,7W
Lumen modul	1424lm
Lumen ut	593lm
Armaturens effekt	46,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	Ta max=+65°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass E / EPREL

Inrush current	20A / 200µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 40, B 16A: 60

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS891zx0012	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.