NORLYS ARVIKA 891

IP 44 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | ON OFF

Arvika 891XX0013
23.10.2025 v.13.17
www.norlys.de

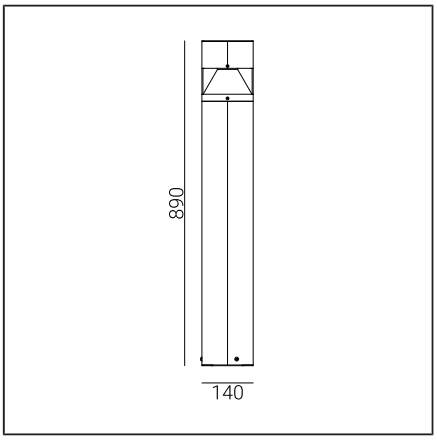

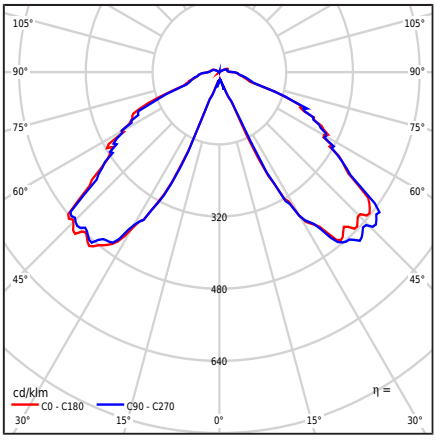

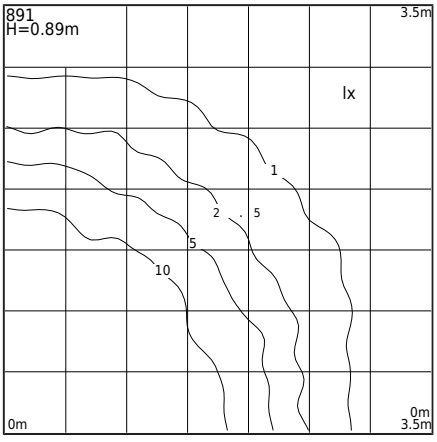

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Vierseitige Lichtverteilung, die von oben abgedeckt wird.
Merkmale der Leuchte	Pollerleuchte zur Beleuchtung privater Bereiche, Gärten und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher mit ø9mm auf einem Durchmesser von ø85mm bei 120°. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm², Möglichkeit, die Leuchte durchzuschleifen max 3x4mm². Kabel im Rundmantel mit Durchmesser: ø8...12mm oder ø10...13,6mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Leuchtenabmessungen [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technische Daten

LED-Modul	Ja
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	50000h
Leuchtenleistung	8,8W
Lichtstrom der Leuchte	543lm
Effizienz der Leuchte	61,7lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	45 660h
L70B50 [wg LM-80]	102 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
THD-Faktor	10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage
Maximale Umgebungstemperatur	TA MAX=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Einschaltstrom	20A / 200µs
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

208ZX0009	Anker zum Einbetonieren
207GA0010	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

ZS891zx0013	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien — Photometrische IES-Dateien

Handbuch

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
891GA	FEUERVERZINKUNG	-
891SV	SCHWARZ	9005

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE