NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | ON OFF

Arvika 891XX0013
23.10.2025 v.13.17
www.norlys.no

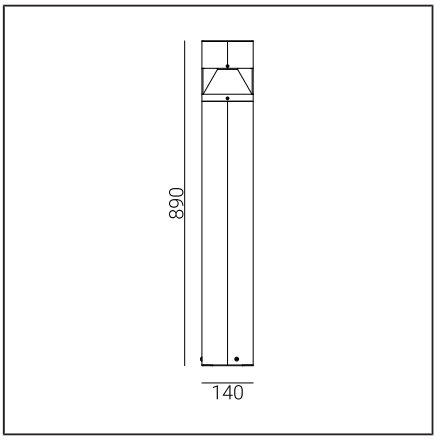

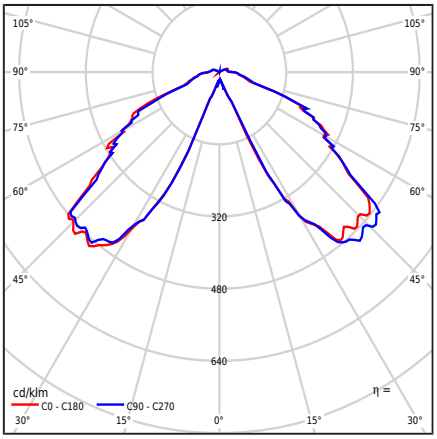

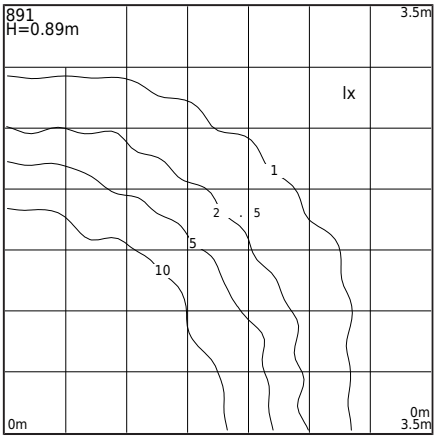

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Distribución de luz lateral en cuatro lados cubierta desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria bolardo para iluminar áreas privadas, jardines y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de luminaria: 3 agujeros con ø9mm en un diámetro de ø85mm cada 120°. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión: máx 3x4mm², posibilidad de conectar el aparato en bucle máx 3x4mm². Cable en funda redonda con diámetro: ø8...12mm o ø10...13,6mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	8,6kg / 9,1kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensiones del luminario [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Datos técnicos

Módulo LED	Sí
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia del luminario	8,8W
Flujo luminoso del luminario	543lm
Eficiencia de la luminaria	61,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	45 660h
L70B50 [wg LM-80]	102 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C, hasta +50°C bajo pedido
Temperatura ambiente máxima	TA MAX=+65°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética A-G C / EPREL	
Corriente de irrupción	20A / 200µs
Calificación BUG	B0-U1-G0

Accesorios se vende por separado

208ZX0009	Ancla para hormigonar
207GA0010	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS891zx0013	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
891GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
891BL	NEGRO	9005

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE