NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | ON OFF

Arvika 891XX0013
13.02.2026 v.13.17
www.norlys.fr

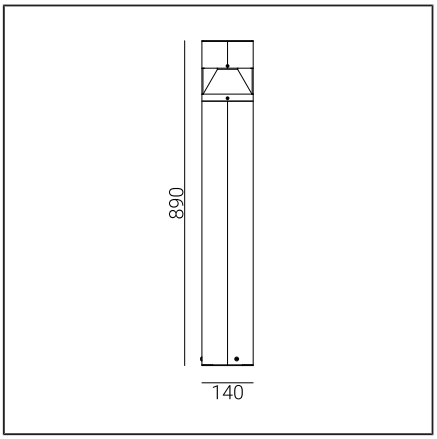

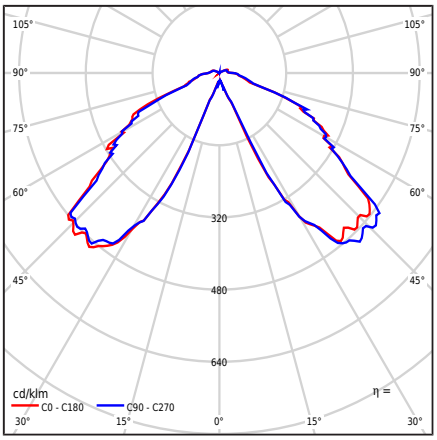

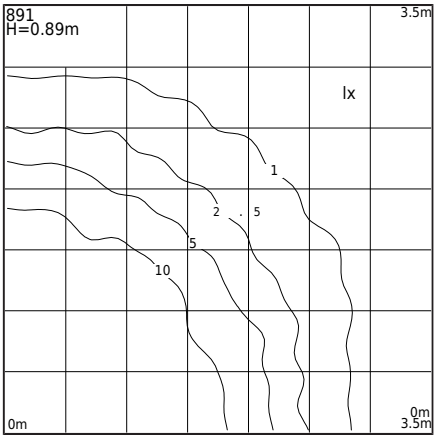

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Répartition lumineuse sur quatre faces couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Borne d'éclairage pour l'illumination des espaces privés, des jardins et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier galvanisé à chaud et peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 3 trous de ø9mm sur un diamètre de ø85mm à 120°. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x4mm², possibilité de brancher le luminaire en boucle max 3x4mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre : ø8...12mm ou ø10...13,6mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	8,6kg / 9,1kg
Dimensions du carton [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensions du luminaire [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	7,4W
Puissance racordée du luminaire	8,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	1370lm
Flux lumineux du luminaire	543lm
Efficacité lumineuse du luminaire	61,7lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>45 660h
L70B50 [wg LM-80]	>102 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	TA MAX=+65°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL	
Courant d'appel	20A / 200µs
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Accessoires Vendu séparément

208ZX0009	Ancre à bétonner
207GA0010	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS891zx0013	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ARVIKA 891

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
891GA	GALVANISATION À CHAUD	-
891SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE