# NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | ON OFF

Arvika 891XX0013
13.02.2026 v.13.17
www.norlys.it

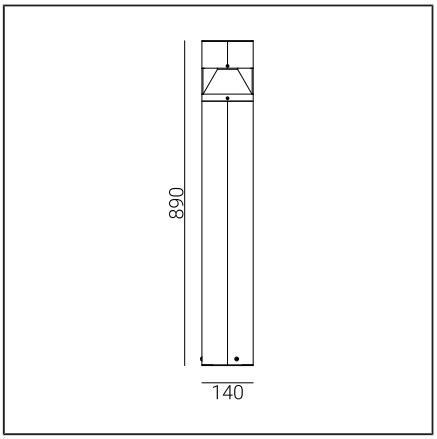


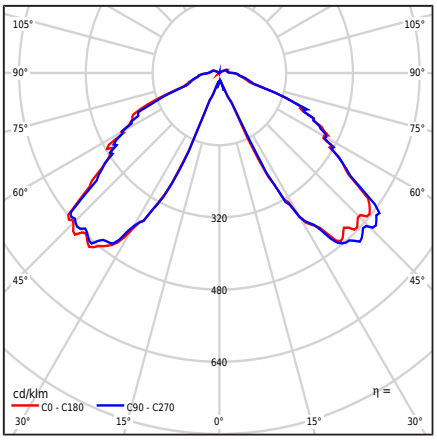


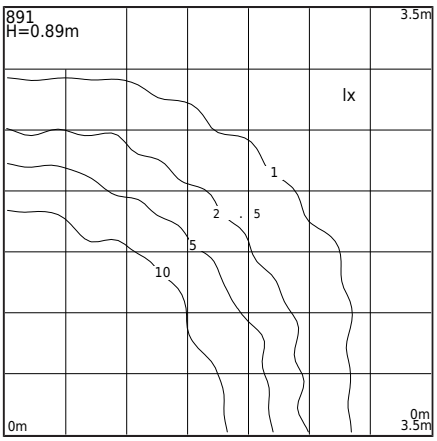


## Tipo di apparecchio di illuminazione

| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Distribuzione della luce su quattro lati coperta dall'alto. |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Apparecchio di illuminazione per paletti per illuminare aree private, giardini e altri concetti architettonici |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere.<br>Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. |
| Metodo di montaggio | Fissaggio dell'apparecchio: 3 fori con ø9mm su un diametro di ø85mm a 120°.<br>Altri accessori devono essere acquistati separatamente. |
| Terminale | Morsetti di collegamento: max 3x4mm²,<br>possibilità di collegamento in loop dell'apparecchio max 3x4mm².<br>Cavo in guaina rotonda con diametro: ø8...12mm o ø10...13,6mm. |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 8,6kg / 9,1kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 16cm x 16cm x 93cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 14cm x 14cm x 89cm |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Sì |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 50000h |
| Potenza della sorgente luminosa | 7,4W |
| Potenza del lume. | 8,8W |
| Flusso luminoso della lampada | 1370lm |
| Flusso luminoso del luminare | 543lm |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 61,7lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura di colore | 3000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM3 |
| Lampeggiare di luce (Pst LM) | ≤1 |
| Effetto stroboscopico (SVM) | ≤0.4 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80 |
| L80B20 [wg LM-80] | >45 660h |
| L70B50 [wg LM-80] | >102 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF 0,98 |
| Fattore THD | 10% |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | TA MAX=+65°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

| | |
|---|---|
| Corrente di spunto | 20A / 200µs |
| Valutazione BUG | B0-U1-G0 |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 208ZX0009 | Ancora per cementare |
| 207GA0010 | Adattatore per fondazione in calcestruzzo |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS891zx0013 | Servizio impostato. |

## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | |

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

# ARVIKA 891



## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 891BL | NERO | 9005 |
| 891GA | ZINCATURA A CALDO | - |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it