NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | ON OFF

Arvika 891XX0013
25.03.2026 v.13.17
www.norlys.no

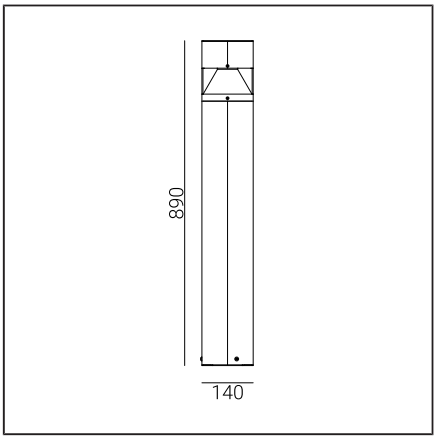

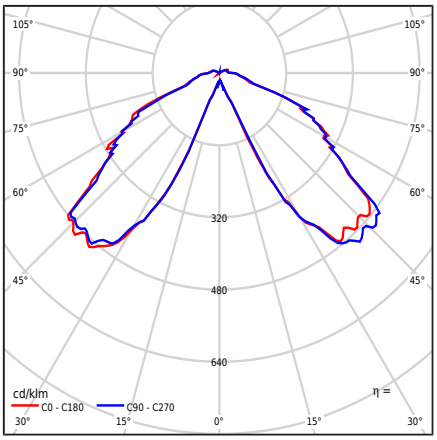

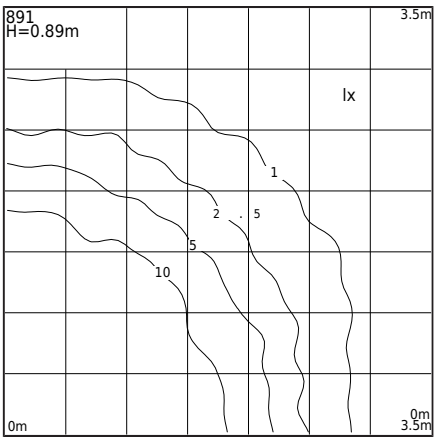

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertarmatur for belysning av private områder, hager og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Galvanisert stål og pulverlakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull ø9 mm på en diameter på ø85 mm ved 120°. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x4mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 3x4mm². Kabel i rund kappe med diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	8,8W
Modul lumen	1370lm
Lumen ut	543lm
Armatur Lumen/Watt	61,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>45 660h
L70B50 [wg LM-80]	>102 000h
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

208ZX0009	Anker for innstøping
207GA0010	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS891zx0013	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE