NORLYS ARVIKA 891

CE EAC AC 220-240V 50-60Hz IP 44 IK 10 LED ON OFF

Arvika 891XX0013
23.10.2025 v.13.17
www.norlys.no

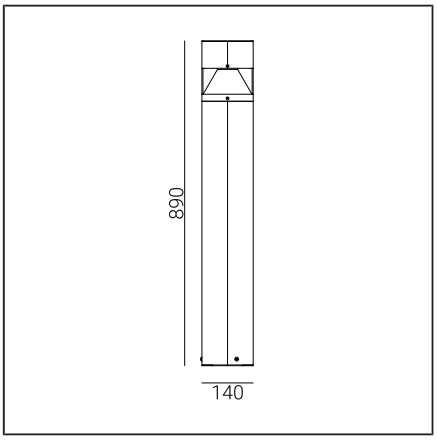

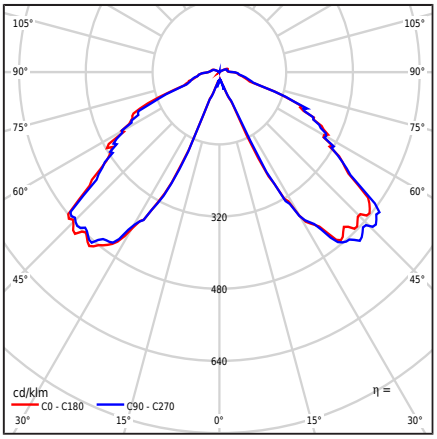

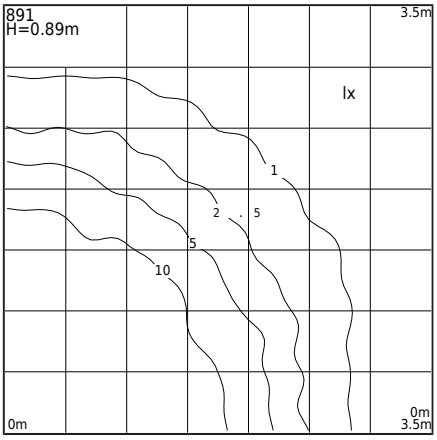

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Rozloženie svetla zo štyroch strán zakryté zhora.
Charakteristiky svietidla	Stĺpikové svietidlo na osvetlenie súkromných priestorov, záhrad a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Žiarovo zinkovaná a práškovo lakovaná oceľ. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory s priemerom ø9mm na priemere ø85mm pri 120°. Ďalšie príslušenstvo musí byť zakúpené samostatne.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x4mm², možnosť prepojenia svietidla max 3x4mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom: ø8...12mm alebo ø10...13,6mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Rozmery krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Rozmery svietidla [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Technické údaje

LED moduly	Áno
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	50000h
Príkon svietidla	8,8W
Svetelný tok svietidla	543lm
Účinnosť svietidla	61,7lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	45 660h
L70B50 [wg LM-80]	102 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	10%
Ta Nominálna teplota	+25°C, na požiadanie až do +50 °C
Okolitá teplota	TA MAX=+65°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL	
Nábehový prúd	20A / 200µs
Hodnotenie BUG	B0-U1-G0

Príslušenstvo predáva sa samostatne

208ZX0009	Betónový kotviaci prvok
207GA0010	Adaptér na betónový základ

Náhradné diely

ZS891zx0013	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
891BL	ČIERNA	9005
891GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si, prosím, prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Kvôli dynamickému rozvoju osvetľovacej technológie poskytujeme ďalšie informácie na požiadanie zákazníka. LED modul môže byť vymenený iba profesionálnym servisom Norlys. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.