NORLYS ARVIKA 891

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 10 | LED | ON OFF

Arvika 891XX1011
26.03.2026 v.11.15
www.norlys.no

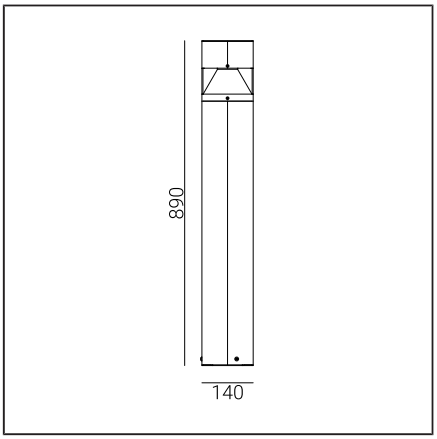

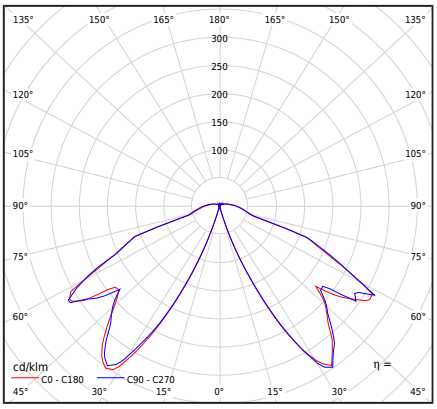

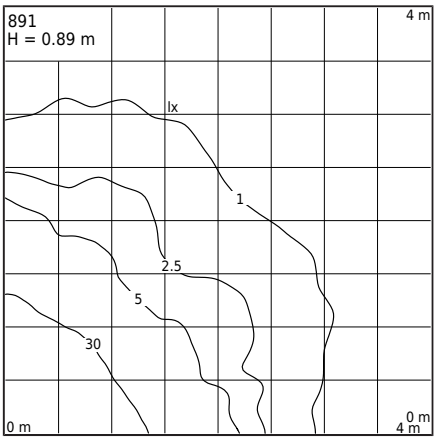

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lysfordeling fra fire sider dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Pullertarmatur til belysning af private områder og offentlige rum

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø9mm med en diameter på ø85mm hver 120°
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x4mm² Mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks 3x2,5mm² Rundt isoleret kabel med en diameter på maks ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Boksdimensioner [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Tekniske data

Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	9,9W
Armatur wattforbrug	12,7W
Lampe lysstrøm	1496lm
Luminaires lysstrøm	593lm
Effektivitet af armaturet	46,7lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Power Factor armatur	PF > 0,85
THD-faktor	< 15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	Ta max=+65°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Startstrøm	8A / 150µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør sælges separat

208ZX0009	Anker til indstøbning
207GA0010	Adapter til betonfundament

Reservedele

46999561	LED-modul
46999735	Strømforsyning.
ZS891zx1011	Servicesæt.

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
891BL	SORT	9005
891GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, leverer vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet