NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX1012
26.03.2026 v.12.2
www.norlys.no

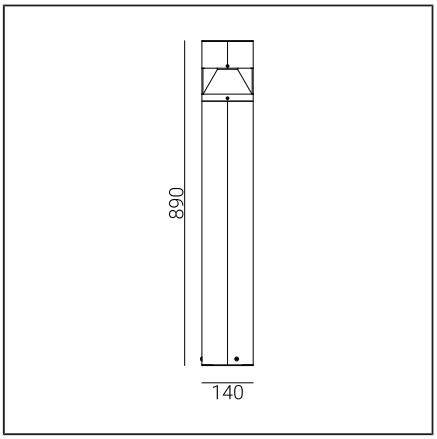

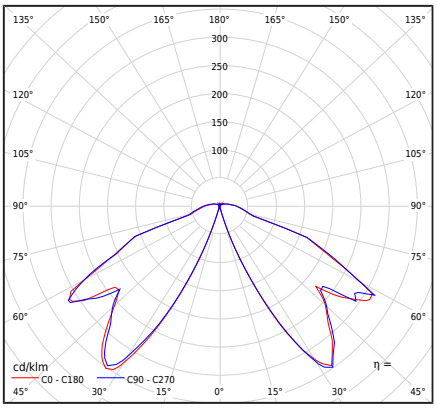

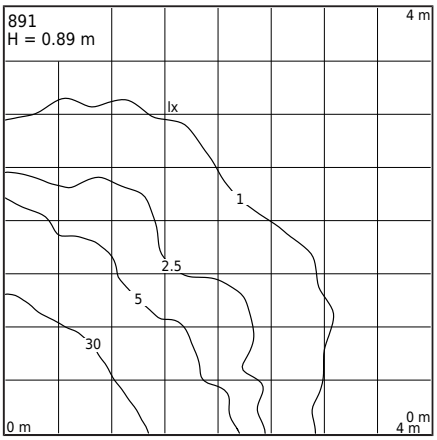

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světelné rozložení na čtyři strany, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Bollardové svítidlo pro osvětlení soukromých prostor, zahrad a jiné architektonické aplikace.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel žárově zinkovaná a práškově lakovaná. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø9mm v průměru ø85mm každých 120° Jiné příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 3x2,5mm² Okrúhlý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	8,6kg / 9,1kg
Rozměry krabice [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	9,9W
Příkon svítidla	12,7W
Světelný tok lampy	1496lm
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Faktor THD	10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	Ta max=+65°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL	
Záběhový proud	20A / 200µs
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

208ZX0009	Kotvení do betonu
207GA0010	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

ZS891zx1012	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
891BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kvůli dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta doplňující informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech objevit, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla