NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX1012
26.03.2026 v.12.2
www.norlys.no

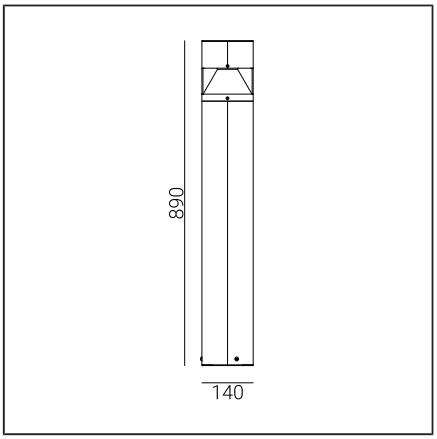

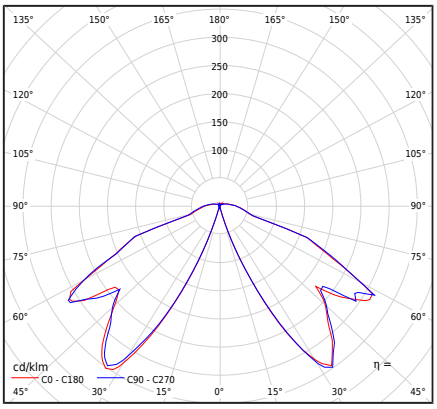

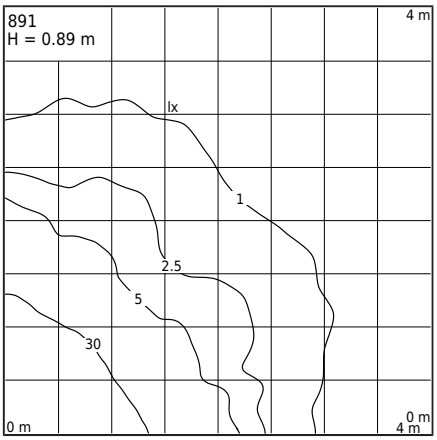

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Nelikülgne valgusjaotus, mis on kaetud pealt.
Valgusti omadused	Postivalgusti valgustab erapiirkondi, aedu ja muid arhitektuurilisi rakendusi

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø85mm iga 120° järel Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x4mm² Võimalus ühendada valgusti silmusena maksimaalselt 3x2,5mm² Ümar isoleeritud kaabel, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	8,6kg / 9,1kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tehnilised andmed

Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	9,9W
Valgusti võimsus	12,7W
Lambi valgusvoog	1496lm
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	Ta max=+65°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G E / EPREL	
Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

208ZX0009	Ankur betoneerimiseks
207GA0010	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS891zx1012	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
891BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege luminaatoriga kaasasolevaid juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib luminaatorites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda luminaatori kvaliteeti