NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX1012
26.03.2026 v.12.2
www.norlys.no

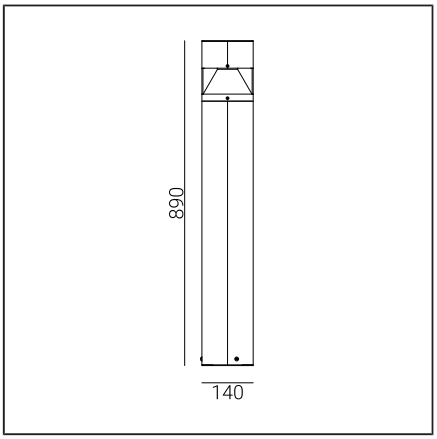

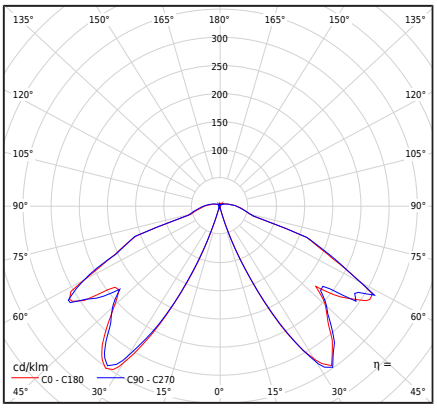

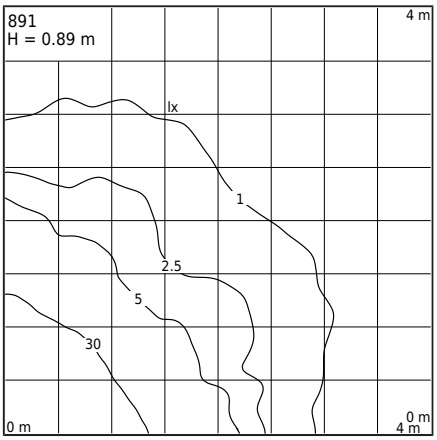

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	A négyoldalú fényeloszlás felülről fedett.
A lámpatest jellemzői	Bollard lámpatest magánterületek, kertek és egyéb építészeti alkalmazások megvilágításához

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 db ø9mm átmérőjű lyuk ø85mm-ként 120°-onként Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x4mm² A világítótest bekötésének lehetősége hurokban max 3x2,5mm² Kerek szigetelt kábel, maximális átmérője ø12,5mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	8,6kg / 9,1kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Műszaki adatok

4db LED modul	Igen
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	9,9W
Lámpatest teljesítmény	12,7W
Lámpa fényáram	1496lm
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	Ta max=+65°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	20A / 200µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

208ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
207GA0010	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS891zx1012	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
891BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a karbantartási munkákat az erre jogosult és képesítéssel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.