NORLYS ARVIKA 891

Arvika 891XX1012
26.03.2026 v.12.2
www.norlys.no

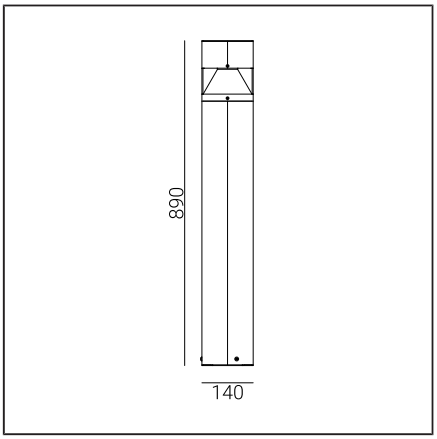

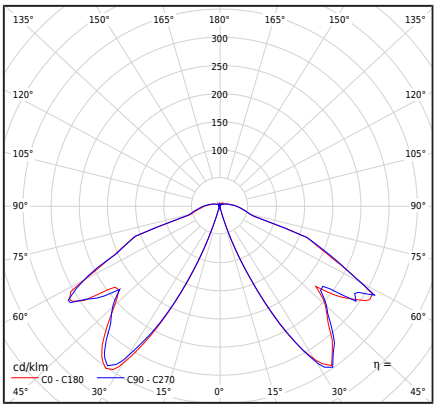

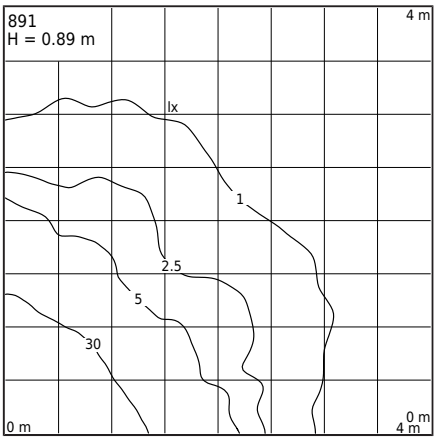

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En pullertarmatur for belysning av private områder, hager og andre arkitektoniske applikasjoner.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Galvanisert stål og pulverlakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 3 hull ø9mm i diameter ø85mm hver 120° Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x4mm² Mulighet til å koble armaturet i sløyfer maks 3x2,5mm² Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Forpakningsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniske data

4xLED moduler	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	9,9W
Armatureffekt	12,7W
Modul lumen	1496lm
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	Ta max=+65°C
Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	20A / 200µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

208ZX0009	Anker for innstøping
207GA0010	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS891zx1012	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som følger med armaturet. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturet.